


Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 2DI 2DO

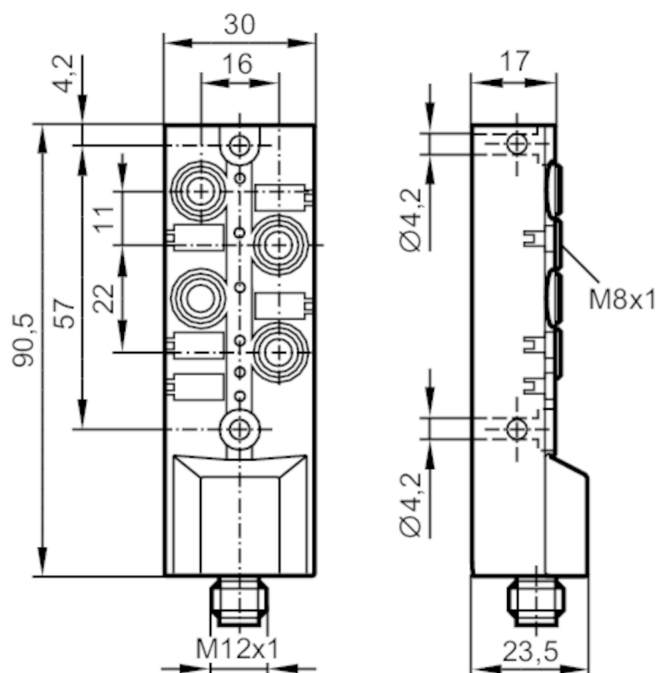

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	230
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	0,18
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	180; (obciążenie prądem dla wszystkich wejść i wyjść: 180 mA)
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 2DI 2DO

Wyjścia						
Liczba wyjść binarnych	2					
Zakres napięcia DC	18...30					
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	180; (obciążenie prądem dla wszystkich wejść i wyjść: 180 mA)					
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak					
Separacja galwaniczna	nie					
Warunki pracy						
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60					
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))					
Testy / dopuszczenia						
EMC	EN 50295					
	IEC 61000-6-2					
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i	2.11 + 3.0					
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak					
AS-i profil	S-B.A.E					
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	B					
AS-i_ID_kod [hex]	A.E					
certyfi­kat AS-i	100901					
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3	
	Wejście	-	-	3	4	
	Gniazdo	-	-	I-3	I-4	
	Pin	-	-	4	4	
	Wyjście	1	2	-	-	
	Gniazdo	O-1	O-2	-	-	
	Pin	4	4	-	-	
bity parametrów	Bit parametru	Oznaczenie				
	P0	nieużywany				
	P1	wskazanie usterki perfyferiów	: 1	aktywowany	/ 0	wyłączony
	P2	nieużywany				
	P3	nieużywany				
Dane mechaniczne						
Waga [g]	111					
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie					
Materiał	PBT					
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz	Stan wyjścia			LED, kolor żółty		
	działanie			LED, kolor zielony		
	Błąd			LED, kolor czerwony		



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 2DI 2DO

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Oznaczniki
	Zaślepki: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Ośłona: M8, E73005
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację, z okrągłym kablem 0,6 m, E70483
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację: M12, E70096
	Adapter do montażu na szynę DIN, E73006

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Połączenie elektryczne - Wyjścia

	Wyjścia
1	nieużywany
3	Wewnętrzne napięcia E-
4	Wyjście przełączające +


Konektor: 2 x M8



Połączenie elektryczne - Wejścia

	Wejścia
1	Zasilanie czujnika L+
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych

Konektor: 2 x M8



Połączenie elektryczne - AS-i

1	AS-i +
3	AS-i -

Konektor: 1 x M12

AC2482

Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 2DI 2DO

