


Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 4DI

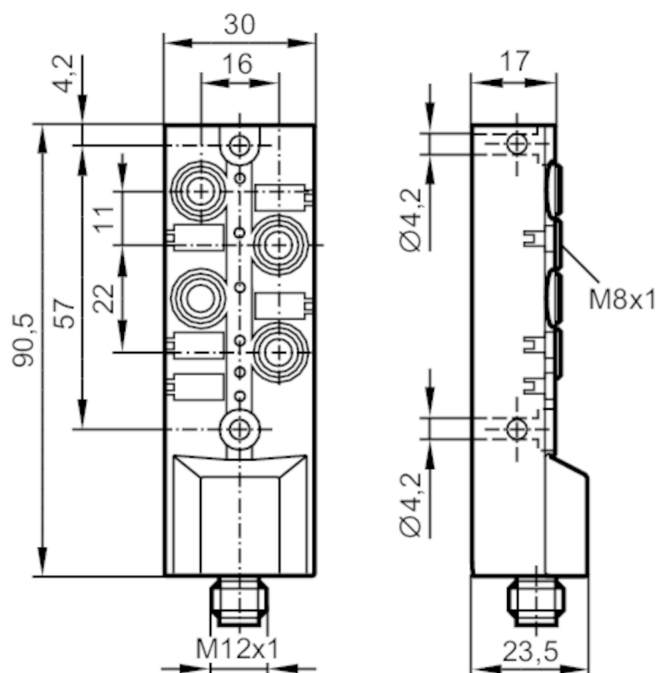

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	230

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	180
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
-----	----------	--



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 4DI

klasyfikacja AS-i								
Wersja AS-i		2.11 + 3.0						
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak						
AS-i profil		S-0.A.E						
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		0						
AS-i_ID_kod [hex]		A.E						
certyfikat AS-i		100801						
bity parametrów		Bit parametru	Oznaczenie					
		P0	nieużywany					
		P1	wskazanie usterki perfyferiów	: 1	aktywowany	/ 0	wyłączony	
		P2	nieużywany					
		P3	nieużywany					
Dane mechaniczne								
Waga [g]		110,5						
Typ montażu		montaż do zabudowy w szafie						
Materiał		PBT						
Wyświetlacze / elementy robocze								
Wyświetlacz		Stan wyjścia			LED, kolor żółty			
		działanie			LED, kolor zielony			
		Błąd			LED, kolor czerwony			
Akcesoria								
Akcesoria (w komplecie)		Oznaczniki						
		Zaślepki: 2						
Akcesoria (opcjonalne)		Osłona: M8, E73005						
		Konektor kabla płaskiego wypierający izolację, z okrągłym kablem 0,6 m, E70483						
		Konektor kabla płaskiego wypierający izolację: M12, E70096						
		Adapter do montażu na szynę DIN, E73006						
Uwagi								
Sztuk w opakowaniu		1 szt.						
Połączenie elektryczne - Wejścia								
	Wejścia							
1	Zasilanie czujnika L+							
3	Zasilanie czujnika L-							
4	Wejście danych							
Konektor: 4 x M8								
								



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 4DI

Połączenie elektryczne - AS-i

- | | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |

Konektor: 1 x M12

