


AC2488



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 8DI

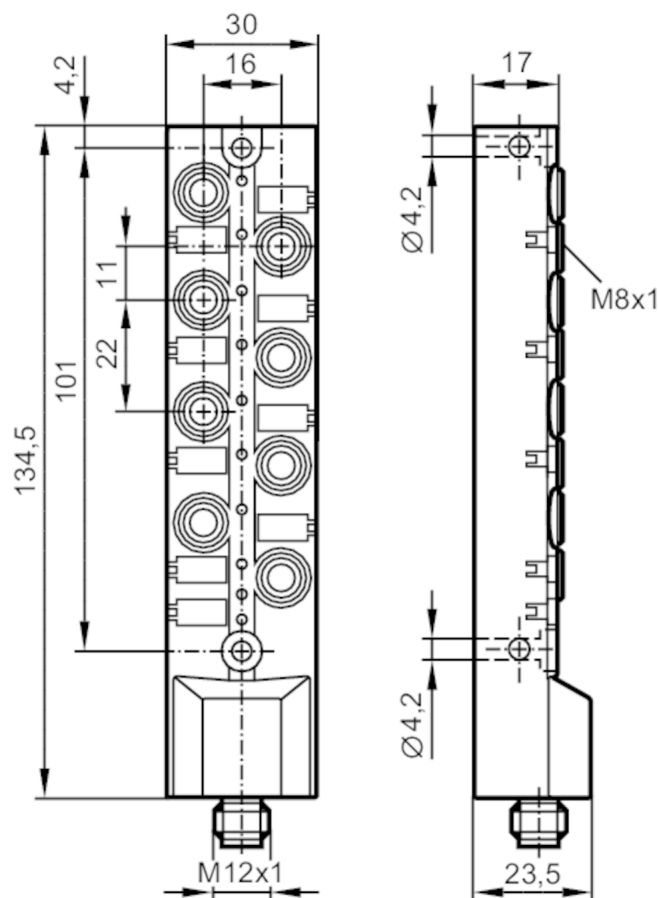

Aplikacja

Aplikacja

Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]

250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wejść binarnych: 8



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 8DI

Wejścia							
Liczba wejść binarnych	8						
Obwód wejść binarnych	PNP						
Napięcie zasilania [V]	18...30						
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	180						
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11						
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak						
Zasilanie wejść	AS-i						
Warunki pracy							
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60						
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))						
Testy / dopuszczenia							
EMC	EN 50295						
klasyfikacja AS-i							
Wersja AS-i	3.0						
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak						
AS-i profil	S-7.A.A						
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7						
AS-i_ID_kod [hex]	A.A						
certyfikat AS-i	100701						
bity parametrów	Bit parametru	Oznaczenie					
	P0	nieużywany					
	P1	wskazanie usterki perfyferiów	: 1	aktywowany	/ 0	wyłączony	
	P2	nieużywany					
	P3	nieużywany					
Dane mechaniczne							
Waga [g]	150,5						
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie						
Materiał	PBT						
Wyświetlacze / elementy robocze							
Wyświetlacz	Stan wyjścia			LED, kolor żółty			
	działanie			LED, kolor zielony			
	Błąd			LED, kolor czerwony			



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 8DI

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	Oznaczniki
	Zaślepki: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Ośłona: M8, E73005
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację, z okrągłym kablem 0,6 m, E70483
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację: M12, E70096
	Adapter do montażu na szynę DIN, E73007


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Wejścia

	Wejścia
1	Zasilanie czujnika L+
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych

Konektor: 8 x M8



Połączenie elektryczne - AS-i

1	AS-i +
3	AS-i -

Konektor: 1 x M12

