


Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

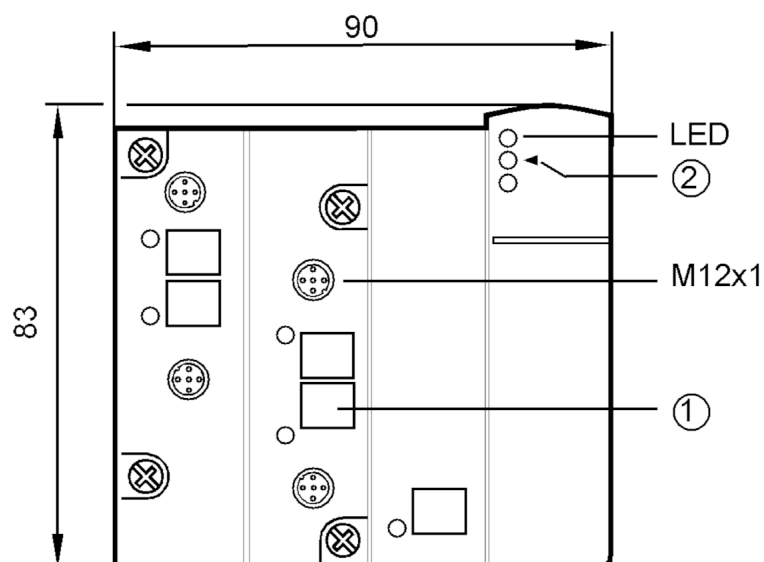

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	80
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	0,08

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść Pt100: 4
----------------------	-----------------------

Wejścia

Liczba wejść Pt100	4
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 / 0,1°C
Zasilanie wejść	AS-i

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy [°C]	-200...850
-----------------------	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...70
Temperatura składowania [°C]	-25...85
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[lata]	140
klasyfikacja AS-i		
Adresowanie AS-i	przez interfejs adresowania IR lub przez gniazdo adresowania w dolnej części; możliwe adresowanie poprzez IR	
AS-i profil	S-7.3.E	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	209,5
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części FC	
Materiał	PBT	
Moment dokręcający	[Nm]	0,6...0,8
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty Kanały AI1...AI4
	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i - AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
1	S+	
2	wejście analogowe	
3	S-	
4	wyjście analogowe 0V	
5	uziemiaenie robocze	
Konektor: M12		
