


Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

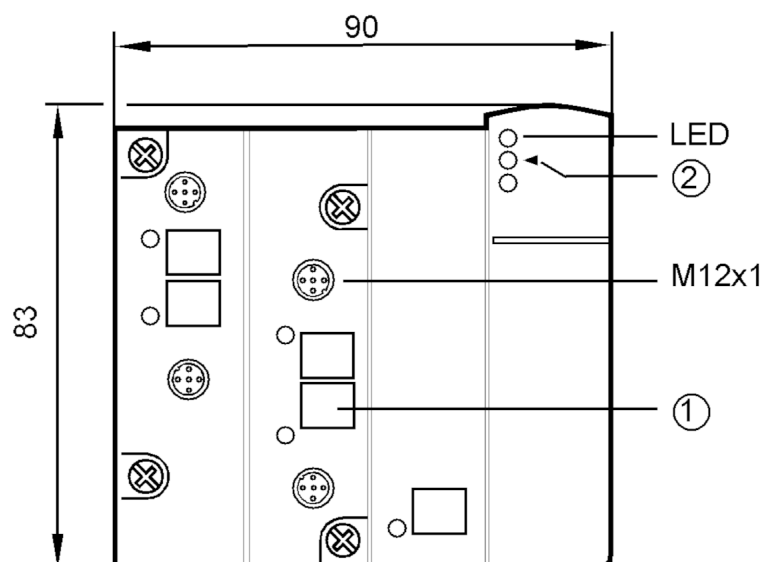

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	12; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	z zewnętrznym zasilaniem: 24 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	0,5; (z zewnętrznym zasilaniem)
Dodatkowe zasilanie [V]	24 DC

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych	4; (Anschluss von 3-Draht-Aktuatoren)
Analogowe wyjście prądowe [mA]	0...20
Maks. obciążenie [Ω]	600
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 (1 bit = 1μA)
Zasilanie wyjść analogowych	zewnętrzne 24 V

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...70
Temperatura składowania [°C]	-20...85
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Testy / dopuszczenia							
EMC		EN 50295					
		EN 61000-6-4			: 2001		
		EN 61000-6-2			: 2001		
MTTF	[lata]	150					
klasyfikacja AS-i							
Adresowanie AS-i	przez interfejs adresowania IR lub przez gniazdo adresowania w dolnej części; możliwe adresowanie poprzez IR						
AS-i profil	S-7.3.6						
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7					
AS-i_ID_kod	[hex]	3.6					
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak						
bity parametrów	Bit parametru	Oznaczenie					
	P0	nieużywany					
	P1	nieużywany					
	P2	wskazanie usterki perfyferiów	: 1	aktywowany	/ 0	wyłączony	
	P3	nieużywany					
Dane mechaniczne							
Waga	[g]	203,6					
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E						
Materiał	PBT						
Moment dokręcający	[Nm]	0,6...0,8					
Wyświetlacze / elementy robocze							
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX			
	Błąd			LED, kolor czerwony			
	Funkcja			LED, kolor żółty Kanały AO1...AO4			
Akcesoria							
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu						
Uwagi							
Sztuk w opakowaniu	1 szt.						
Połączenie elektryczne							
1	AO+ wyjście analogowe						
2	zasilanie siłownika +24 V						
3	AO- wyjście analogowe 0V						
4	n.c.						
5	uziemiaenie robocze						
Konektor: M12							

AC2521



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

