


Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC2451 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

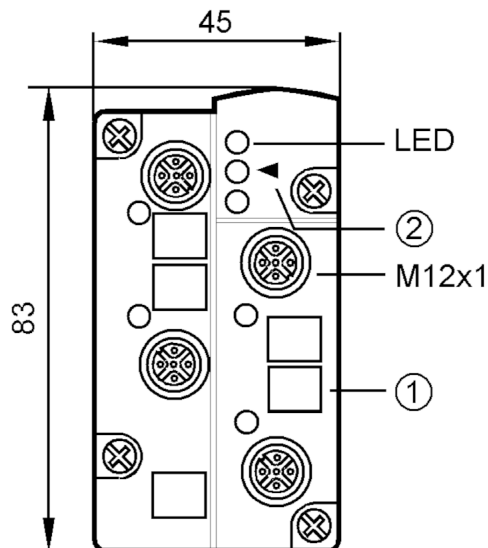

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	240

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12


Warunki pracy				
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70		
Ochrona		IP 67		
Testy / dopuszczenia				
EMC		EN 50295		
MTTF	[lata]	409		
klasyfikacja AS-i				
Wersja AS-i		2.1		
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR		
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie		
AS-i profil		S-0.0.E		
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0		
AS-i_ID_kod	[hex]	0.E		
certyfi­kat AS-i		39101		
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2
	Wejście	1	2	3
	Gniazdo	I-1	I-2	I-3
	Pin	2+4	2+4	2+4
Dane mechaniczne				
Waga	[g]	115		
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części FC		
Materiał		PBT; uszczelnienie: FKM; śruby: stal kwasoodporna		
Wyświetlacze / elementy robocze				
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony		
	Błąd	LED, kolor czerwony		
	Funkcja	LED, kolor żółty		
Akcesoria				
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu		
Uwagi				
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:			
	I-, I+, I1, I2, I3, I4			
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.		
Połączenie elektryczne				
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:				
	Wejścia			
1	Zasilanie czujnika L+			
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane			
3	Zasilanie czujnika L-			
Konektor: M12				

AC2555



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12



Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC2451 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019