




Moduł AS-i Uniwersalny

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

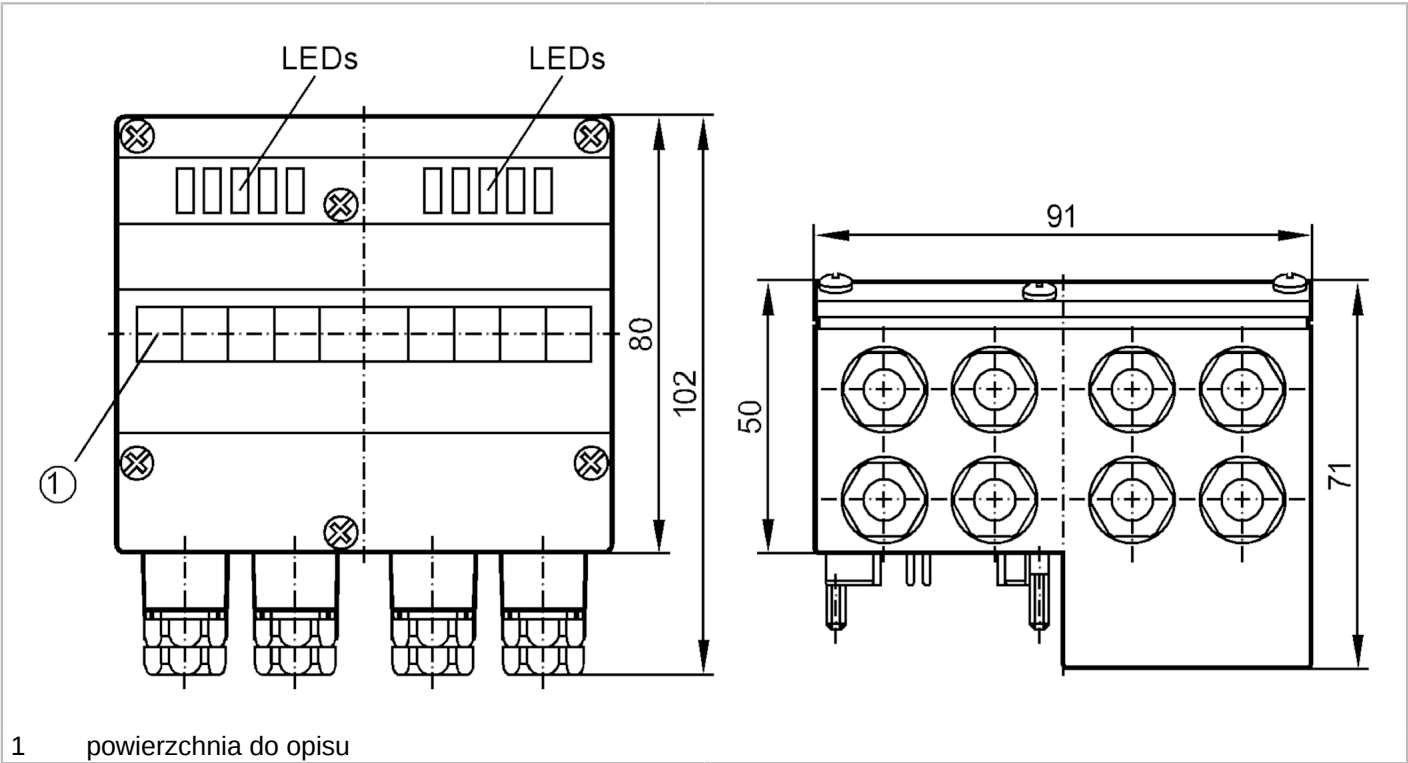

1 powierzchnia do opisu



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	80
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść Pt100: 4
Wejścia		
Liczba wejść Pt100		4
Napięcie zasilania	[V]	24
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	20
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 / 0,1 °C
Zasilanie wejść		AS-i
Wyjścia		
Rozdzielczość wyjścia analogowego		16bit / 0,1°C
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	[°C]	-200...850



Moduł AS-i Uniwersalny

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Warunki pracy							
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70					
Temperatura składowania	[°C]	-25...85					
Ochrona		IP 65					
Testy / dopuszczenia							
EMC		EN 50295					
MTTF	[lata]	150					
klasyfikacja AS-i							
AS-i profil		S-7.3.E					
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7					
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E					
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak					
bity parametrów	Bit parametru	Oznaczenie					
	P0	filtr w konwerterze A/D	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz	
	P1	usterka perfyferiów		kodowanie	: 1 / 0		
	P2	usterka perfyferiów		kodowanie	: 1 / 0		
	P3	Elementy Pt100	: 1	2- przewodowy	/ 0	3- przewodowy	
Dane mechaniczne							
Waga	[g]	299					
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części FC					
Materiał		PBT					
Wyświetlacz / elementy robocze							
Wyświetlacz	Stan wyjścia			LED, kolor zielony Kanały 1...4			
	działanie			LED, kolor zielony Napięcie AS-i - AS-i			
	Błąd			LED, kolor czerwony			
Uwagi							
Sztuk w opakowaniu		1 szt.					
Połączenie elektryczne							
zaciski kłatkowe:							




Moduł AS-i Uniwersalny

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Podłączenie

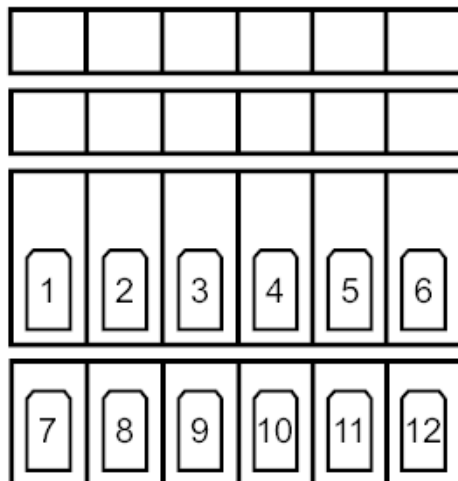

1	kanał 1+
2	S1-
3	kanał 1-
4	kanał 2+
5	S2
6	kanał 2-
7	kanał 3+
8	S3-
9	kanał 3-
10	kanał 4+
11	S4-
12	kanał 4-