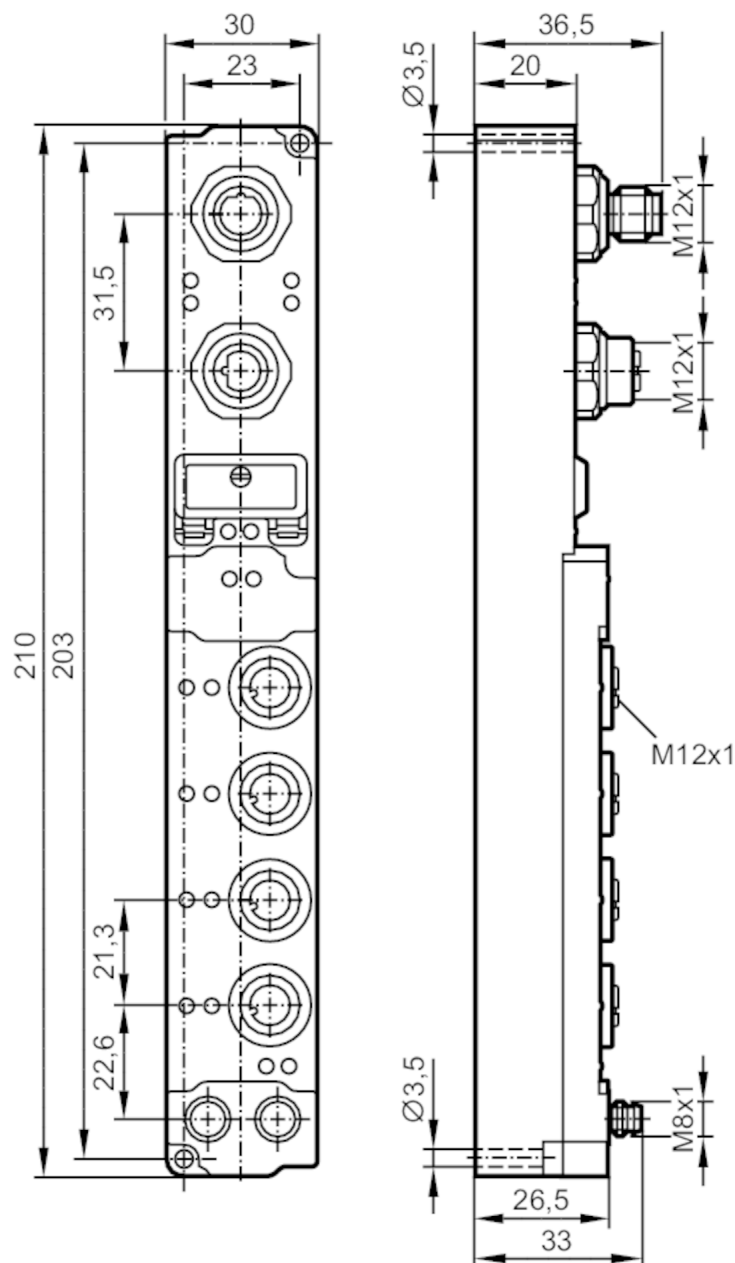


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

**Dane elektryczne**

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| Napięcie zasilania    | [V]  | 20...29 DC |
| Pobór prądu           | [mA] | < 85       |
| Separacja elektryczna |      | nie        |


**Wejścia / wyjścia**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8 |
|----------------------|---------------------------|



## Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4x2DI M12

| Wejścia                                                                             |                                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Liczba wejść binarnych                                                              |                                                                           | 8                              |
| Napięcie zasilania                                                                  | [V]                                                                       | 20...29                        |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie                                               | [mA]                                                                      | 500                            |
| Poziom przełączania Wysoki                                                          | [V]                                                                       | 11...30                        |
| Poziom przełączania Niski                                                           | [V]                                                                       | -3...5                         |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo                                     |                                                                           | tak                            |
| Interfejsy                                                                          |                                                                           |                                |
| PROFIBUS                                                                            |                                                                           |                                |
| Prędkość transmisji                                                                 |                                                                           | 9,6...12000 kBit/s             |
| Warunki pracy                                                                       |                                                                           |                                |
| Temperatura otoczenia                                                               | [°C]                                                                      | 0...55                         |
| Temperatura składowania                                                             | [°C]                                                                      | -25...85                       |
| Ochrona                                                                             |                                                                           | IP 67                          |
| Testy / dopuszczenia                                                                |                                                                           |                                |
| EMC                                                                                 | EN 50081-2                                                                |                                |
|                                                                                     | EN 50082-2                                                                |                                |
| Odporność na wibracje                                                               | IEC 68                                                                    | część 2-6 / IEC 68, część 2-27 |
| Dane mechaniczne                                                                    |                                                                           |                                |
| Waga                                                                                | [g]                                                                       | 293,8                          |
| Materiał                                                                            | obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane |                                |
| Uwagi                                                                               |                                                                           |                                |
| Uwagi                                                                               | Artykuł niedostępny                                                       |                                |
| Sztuk w opakowaniu                                                                  | 1 szt.                                                                    |                                |
| Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe                                        |                                                                           |                                |
|                                                                                     | Gniazdo M12                                                               |                                |
| 1                                                                                   | Zasilanie czujnika +                                                      |                                |
| 2+4                                                                                 | Wejście danych                                                            |                                |
| 3                                                                                   | Zasilanie czujnika -                                                      |                                |
| 5                                                                                   | nieużywany                                                                |                                |
| Konektor: M12                                                                       |                                                                           |                                |
|  |                                                                           |                                |



## Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4x2DI M12

## Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania

|   |            |
|---|------------|
|   | wtyk M8    |
| 1 | 24 V DC UB |
| 2 | 24 V DC UL |
| 3 | GND        |
| 4 | GND        |
|   | Gniazdo M8 |
| 1 | 24 V DC UB |
| 2 | 24 V DC UL |
| 3 | GND        |
| 4 | GND        |


Konektor: M8



## Połączenie elektryczne - PROFIBUS

|   |                          |
|---|--------------------------|
|   | wtyk M12 PROFIBUS In     |
| 1 | nieużywany               |
| 2 | żyła danych A            |
| 3 | GND                      |
| 4 | żyła danych B            |
| 5 | ekran                    |
|   | Gniazdo M12 PROFIBUS Out |
| 1 | 5 V DC                   |
| 2 | żyła danych A            |
| 3 | GND                      |
| 4 | żyła danych B            |
| 5 | ekran                    |

Konektor: M12



Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019