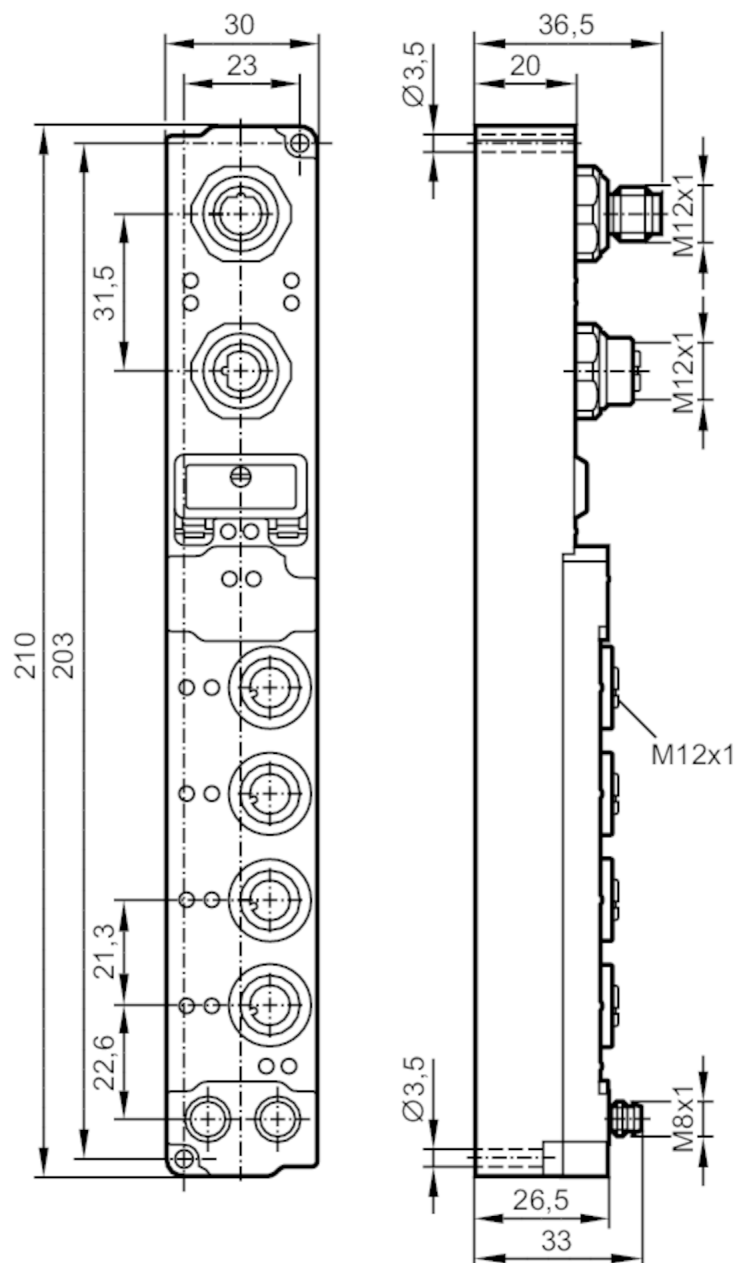


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	20...29 DC
Pobór prądu	[mA]	< 90
Separacja elektryczna		nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--




Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Wejścia		
Liczba wejść binarnych		4
Napięcie zasilania	[V]	20...29
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	500
Poziom przełączania Wysoki	[V]	11...30
Poziom przełączania Niski	[V]	-3...5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo		tak
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		4
Zakres napięcia DC		20...29
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	2000
Interfejsy		
PROFIBUS		
Prędkość transmisji		9,6...12000 kBit/s
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odporność na wibracje	IEC 68	część 2-6 / IEC 68, część 2-27
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	296,4
Materiał	obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe		
1	24 V DC	
2	In-/Output B	
3	GND	
4	In-/Output A	
5	nieużywany	
Konektor: 4 x M12, Wtyk żeński		

Moduł I / O do zastosowań polowych


FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12



Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania IN

1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Konektor: 1 x M8, wtyk



Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania OUT

1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Konektor: 1 x M8, Wtyk żeński



Połączenie elektryczne - PROFIBUS IN


1	nieużywany
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran

Konektor: 1 x M12, wtyk



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12



Połączenie elektryczne - PROFIBUS OUT

1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran

Konektor: 1 x M12, Wtyk żeński



Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019