


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

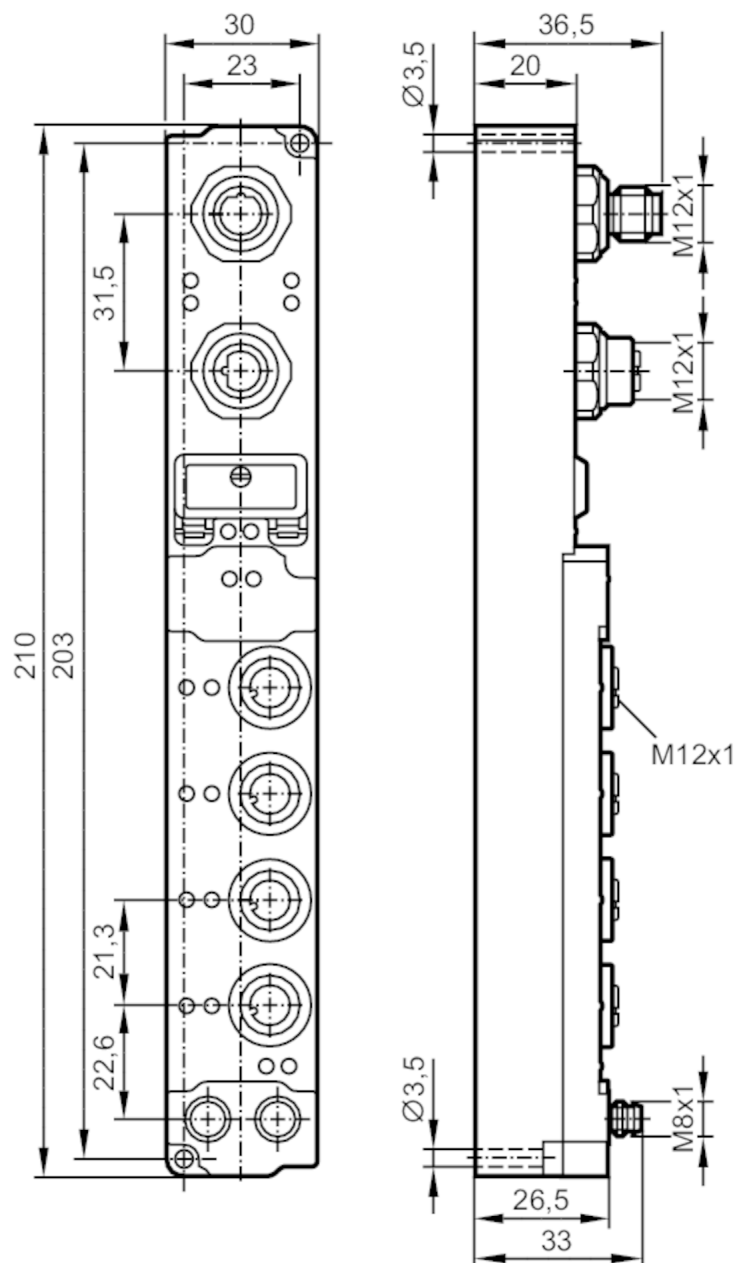

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	20...29 DC
Pobór prądu	[mA]	< 140
Separacja elektryczna		nie


Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Wejścia		
Liczba wejść analogowych		4
Wejście analogowe (prądowe)	[mA]	4...20
Zasilanie wejść		z napięcia zasilania obciążenia
Dokładność / odchylenie		
Błąd pomiaru	[% wartości końcowej]	< ± 0,3
Interfejsy		
PROFIBUS		
Prędkość transmisji		9,6...12000 kBit/s
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odporność na wibracje	IEC 68	część 2-6 / IEC 68, część 2-27
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	299,6
Materiał		obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe		
	Gniazdo M12 Wejścia	
1	Zasilanie czujnika UL	
2	Wejście +	
3	GND	
4	Wejście -	
5	ekran	
Konektor: M12		
		

Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania

	wtyk M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Gniazdo M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND


Konektor: M8



Połączenie elektryczne - PROFIBUS

	wtyk M12 PROFIBUS In
1	nieużywany
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran
	Gniazdo M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran

Konektor: M12



Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019