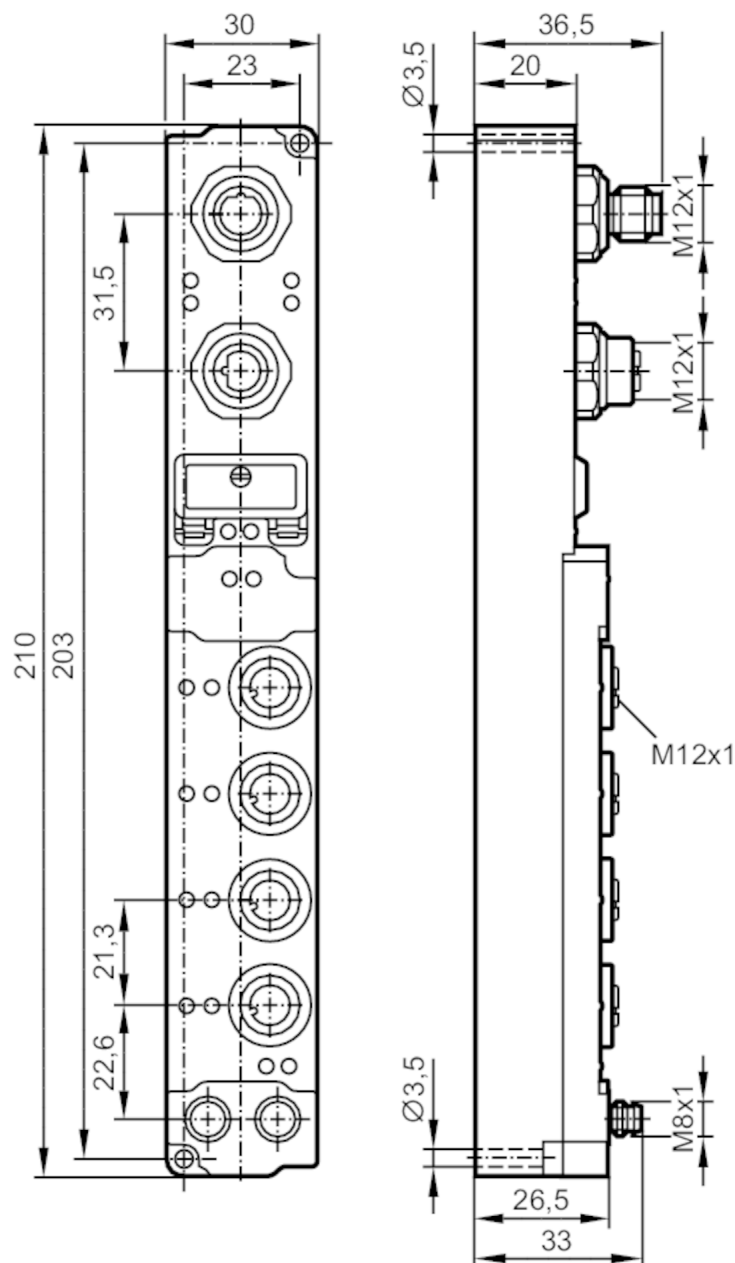


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	20...29 DC
Pobór prądu	[mA]	< 115
Separacja elektryczna		nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Wyjścia	
Liczba wyjść analogowych	4
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20
Maks. obciążenie [Ω]	500
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zasilanie wyjść analogowych	z napięcia zasilania obciążenia

Dokładność / odchylenie	
Błąd pomiaru [% wartości końcowej]	< ± 0,3

Interfejsy	
PROFIBUS	
Prędkość transmisji	9,6...12000 kBit/s

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	0...55
Temperatura składowania [°C]	-25...85
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odporność na wibracje	IEC 68	część 2-6 / IEC 68, część 2-27


Dane mechaniczne	
Waga [g]	300,2
Materiał	obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

Gniazdo M12 Wyjścia	
1	Wyjście +
2	24 V DC UL
3	Wyjście GND
4	GND
5	ekran


Konektor: M12



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Podłączenie

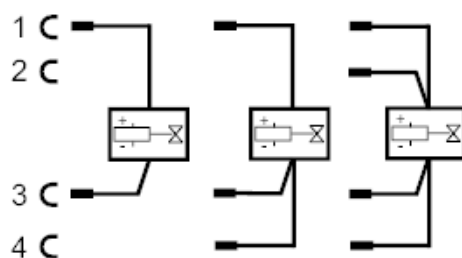

Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania

	wtyk M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Gniazdo M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Konektor: M8






Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Połączenie elektryczne - PROFIBUS

	wtyk M12 PROFIBUS In
1	nieużywany
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran
	Gniazdo M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran

Konektor: M12



Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019