


Moduł AS-i do głowic zaworowych

Valvehead module 4DI 3DO T



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 200
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,18
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		4
Napięcie zasilania	[V]	20...30
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak
Zasilanie wejść		AS-i
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		3
Zakres napięcia DC		AS-i
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	100; (uwaga dotyczą obciążenia prądem wszystkich wejść i wyjść)
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 00
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	

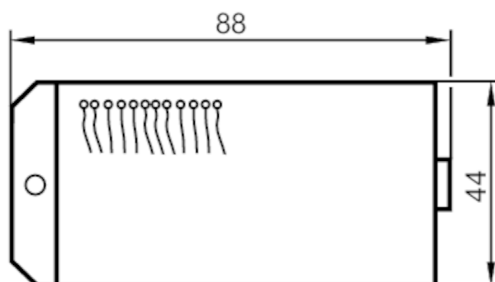

Moduł AS-i do głowic zaworowych

Valvehead module 4DI 3DO T

klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak			
AS-i profil		S-7.A.F			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.F			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	I-1	I-2	I-3	I-4
	Wyjście	O-1	O-2	O-3	-
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	74,5			
Obudowa		Obudowa plastikowa zalana			
Wymiary	[mm]	16 x 88 x 41			
Uwagi					
Uwagi		Moduł AS-i jest rozwiązaniem typu PCB AS-i slave, zasilanym z sieci AS-i.			
		Funkcja watchdog wyłącza wyjścia, jeśli nie ma komunikacji na linii AS-i.			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			
Połączenie elektryczne					
Przewód: 0,1 m					
brązowy	AS-i +				
niebieski	AS-i -				
kolor czerwony	+				
czarny	0 V				
biały	I-4				
kolor żółty	O-3				
biały	I-3				
kolor żółty	O-2				
biały	I-2				
kolor żółty	O-1				
biały	I-1				