




Moduł AS-i PCB

AS-i pcb 2-DI/1-DO

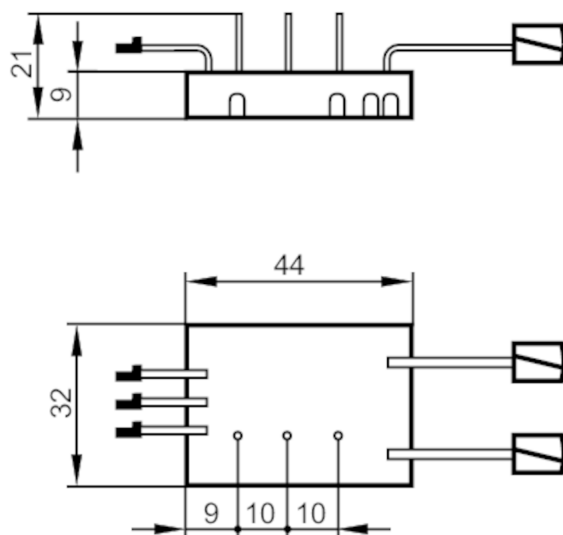

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	< 50
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	24
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	> 5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	nie
Zasilanie wejść	AS-i

Wyjścia

Zakres napięcia DC	AS-i
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	10
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	-; (w zależności od obudowy)



Moduł AS-i PCB

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
MTTF		[lata]		842		
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.11 + 3.0				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak				
AS-i profil		S-7.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]		7		
AS-i_ID_kod		[hex]		A.E		
certyfikat AS-i		75101				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Oznaczenie	I-1 / O-1	I-2	-	-
Dane mechaniczne						
Waga		[g]		58,5		
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				
Połączenie elektryczne						
AS-i +	brązowy					
AS-i -	niebieski					
I1	czarny					
I2	czarny					
O1	kolor czerwony					