


AC2900



Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K

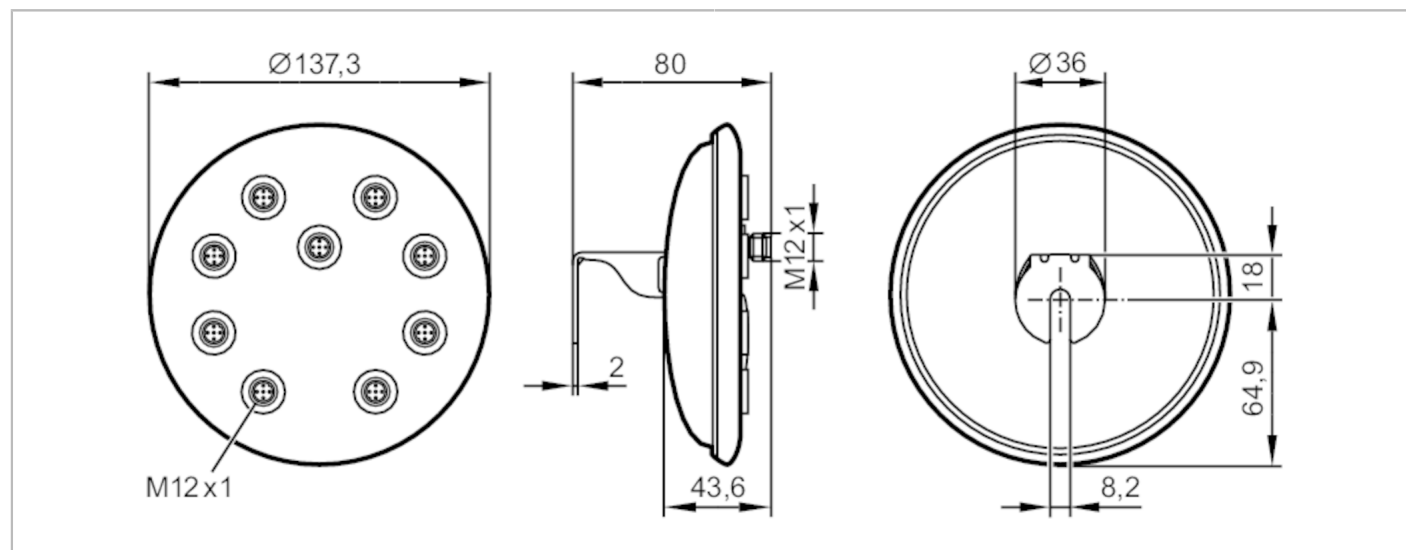

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Wejścia

Napięcie zasilania	[V]	20...30
--------------------	-----	---------

Wyjścia

Zakres napięcia DC		do PELV
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	4000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-5...70
Ochrona		IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

Klasyfikacja AS-i

Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
---------------------------------	--	-----

Dane mechaniczne

Waga	[g]	600,5
Wymiary	[mm]	137,3 x 80 x 137,3
Materiał		stal kwasoodporna; PC

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)		Ośłona: M12, E70297
Akcesoria (opcjonalne)		klucz dynamometryczny, E70390

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K

Połączenie elektryczne - wtyk

1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	uziemiaenie robocze

Konektor: M12

