


Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 4AI C IP69K

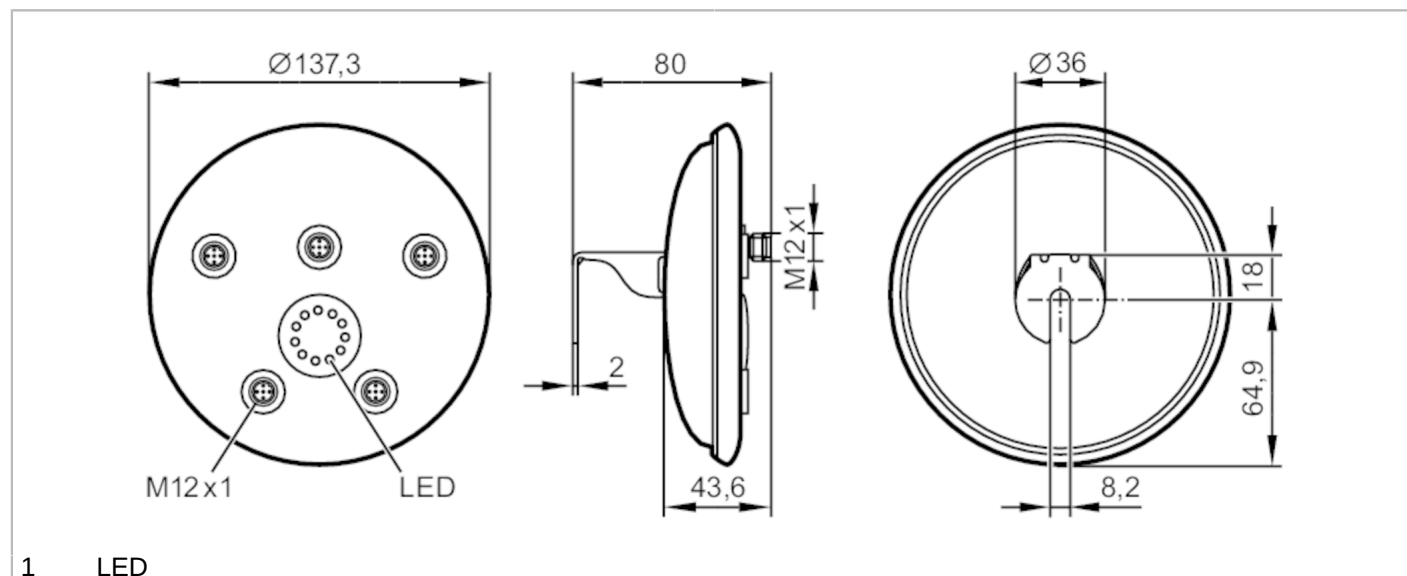

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	450
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Liczba wejść analogowych	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Wejście analogowe (prądowe) [mA]	4...20
Maksymalny spadek napięcia na elemencie przy zasilaniu znamionowym [V]	10
Rozdzielczość wejścia analogowego	12 (1 bit = 1 µA)
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-5...70
Ochrona		IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
MTTF	[lata]	98



Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 4AI C IP69K

klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11 + 3.0
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie
AS-i profil	S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7
AS-i_ID_kod [hex]	3.E
certyfikat AS-i	101108

Dane mechaniczne

Waga [g]	607
Wymiary [mm]	137,3 x 80 x 137,3
Materiał	tuleja gwintowana: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; O-ring: EPDM

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały AI1...AI4

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Ośłona: M12, E70297
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację, E70454
	klucz dynamometryczny, E70390


Uwagi

Uwagi	Gdy czujniki i siłowniki są zasilane z AS-i, obciążenie nie może przekraczać maksymalnie 380 mA.
	Obciążenie dla pojedynczego przyłącza czujnika nie może przekraczać 200 mA.
	Pomiędzy czujnikiem a siecią ASi istnieje połączenie elektryczne.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

	Wejścia
1	Zasilanie czujnika 24 V
2	AI+
3	Zasilanie czujnika 0 V / AI-
4	n.c.
5	uziemiaenie robocze (FE)

Konektor: 4 x M12





Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 4AI C IP69K

Połączenie elektryczne - AS-i

1:	AS-i +
2:	n.c.
3:	AS-i -
4:	n.c.
5:	uziemienie robocze (FE)

Konektor: 1 x M12

