


Aktywny moduł AS-i

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20



- 1 Złącze z zaciskami sprężynowymi
 2 powierzchnia do opisu
 3 montaż na szynie DIN

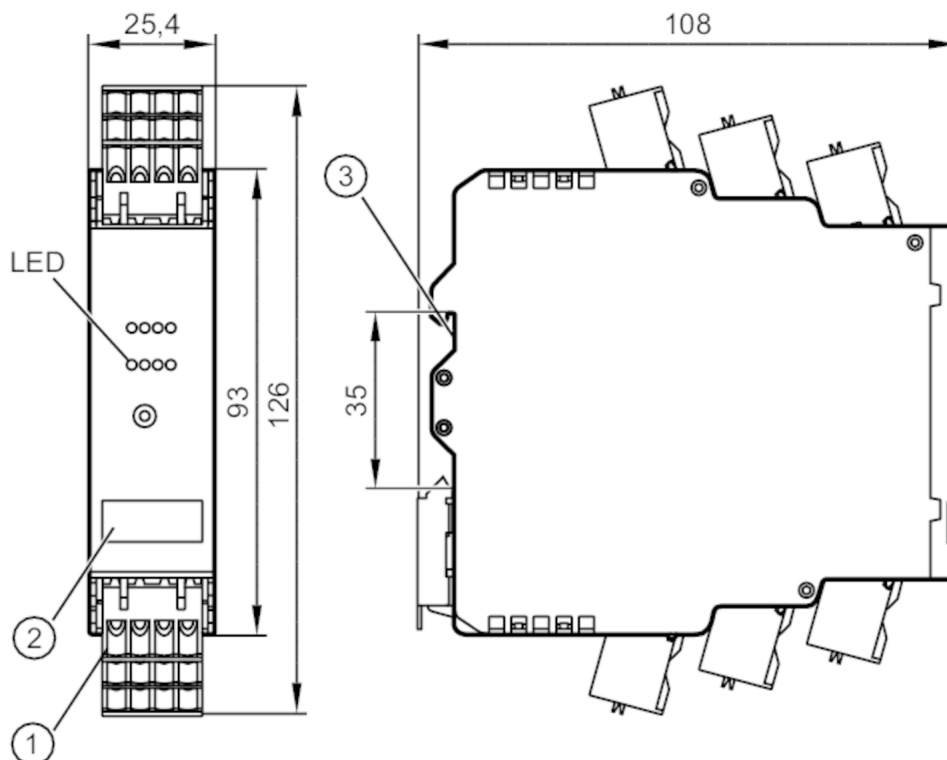

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	80
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść Pt100: 4
----------------------	-----------------------

Wejścia

Liczba wejść Pt100	4
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym	tak
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 / 0,1 °C
Zasilanie wejść	AS-i

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy [°C]	-200...850
-----------------------	------------



Aktywny moduł AS-i

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 20
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.11 + 3.0
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie
AS-i profil		S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	162
Typ montażu		Montaż na szynie DIN
Materiał		PC-GF20
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty Kanały 1...4
	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i - AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Konektor Combicon
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Aktywny moduł AS-i

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20

Połączenie elektryczne

nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm

Podłączenie

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-	nc	nc

S+	Wejście czujnika +
S-	Wejście czujnika -
	Wyjścia Drive + 4-przewodowy Pt100
	Wyjścia Drive - 4-przewodowy Pt100
FE	uziemiające robocze
A+	AS-i +
A-	AS-i -
nc	nieużywany