


AC326A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

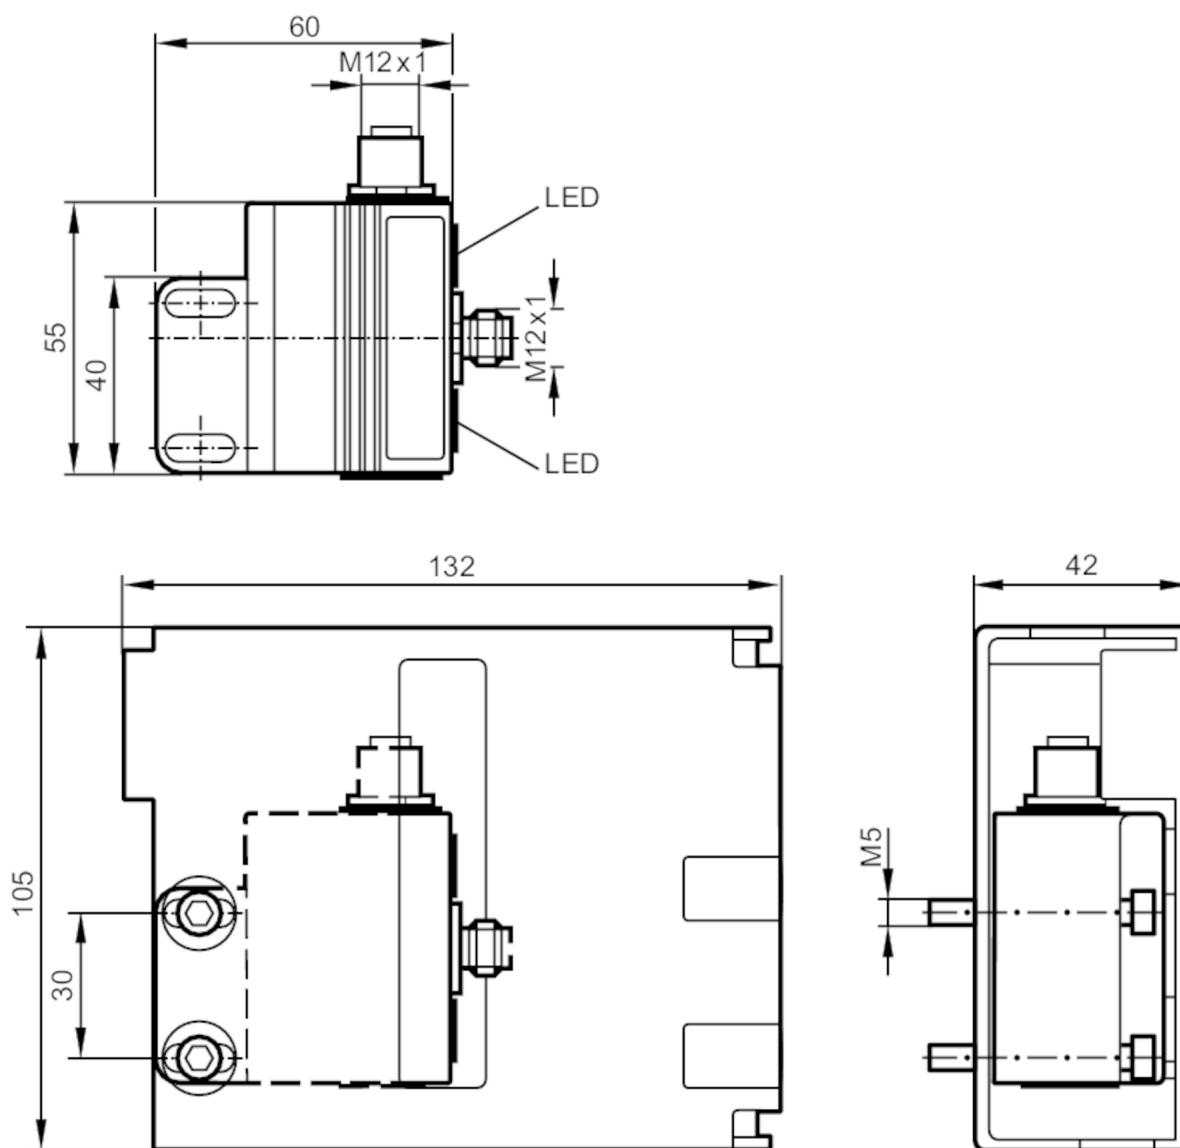

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 160
Klasa ochrony		III

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	4
Strefa działania Puck	[mm]	74

Warunki pracy


Temperatura otoczenia	[°C]	-10...50
Ochrona		IP 67

AC326A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX	II 3G Ex nA IIC T6 Gc X	
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia	tylko w połączeniu z obudową ochronną	
EMC	EN 50295	
MTTF	[lata]	310
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	766,5
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał	obudowa: PBT kolor pomarańczowy; osłona: PC czarny; wtyk: stal kwasoodporna; Gniazdo: stal kwasoodporna; obudowa ochronna: stal kwasoodporna	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	obudowa ochronna	
	Wspornik montażowy: 1	
	śruba imbusowa: 2 x M5 x 35	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Ausgänge		
3	Napięcie zewnętrzne -	
4	Wyjście przełączające +	
1, 2, 5	nicht belegt	
Konektor: 1 x M12		
		
Podłączenie		

AC326A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Połączenie elektryczne - wtyk

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

Konektor: 1 x M12

