




Dolna część modułu AS-i

EEMS-Base FC V2A

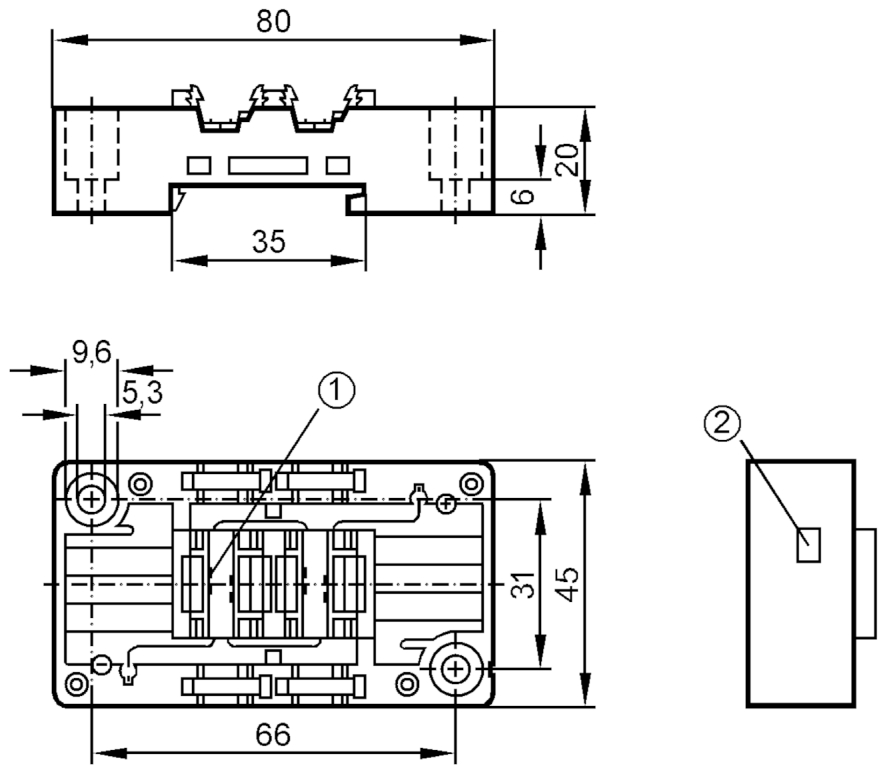

- 1 styki kontaktowe
- 2 powierzchnia do opisu

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Obciążalność styku		< 2 A
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67; (w zależności od użytej górnej części: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	61
Typ montażu		Montaż na szynie DIN i płycie montażowej
Wymiary	[mm]	45 x 80 x 20
Materiał		PBT; stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
piny w górnej części modułu:		
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i:		