


AC508A



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO II 3D

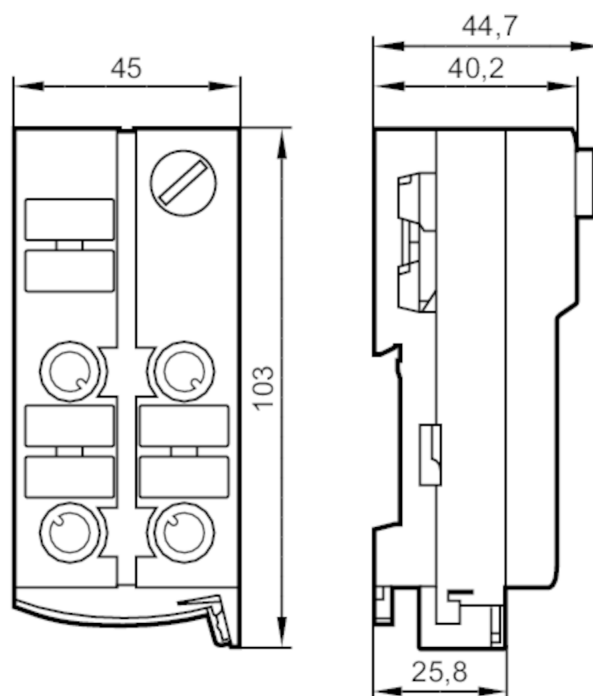

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	50
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA] 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -10...50
Ochrona	IP 50



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO II 3D

Testy / dopuszczenia

Oznaczenie ATEX	II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50		
EMC	EN 50295		
	IEC 61000-6-2		
MTTF [lata]	211		

klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11 + 3.0			
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie			
AS-i profil	S-8.0.E			
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	8			
AS-i_ID_kod [hex]	0.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2
	Wyjście	1	2	3
	Gniazdo	O-1	O-2	O-3
	Pin	4	4	4

Dane mechaniczne

Waga [g]	228,5
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	część dolna
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004
	obudowa ochronna, E7000A

Uwagi

Uwagi	Należy zastosować ochronę mechaniczną.
	W innym przypadku urządzenie musi zostać zamontowane razem z obudową ochroną (E7000A).
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

	Wyjścia
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające +
5	nieużywany

Konektor: M12

AC508A



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DO II 3D

