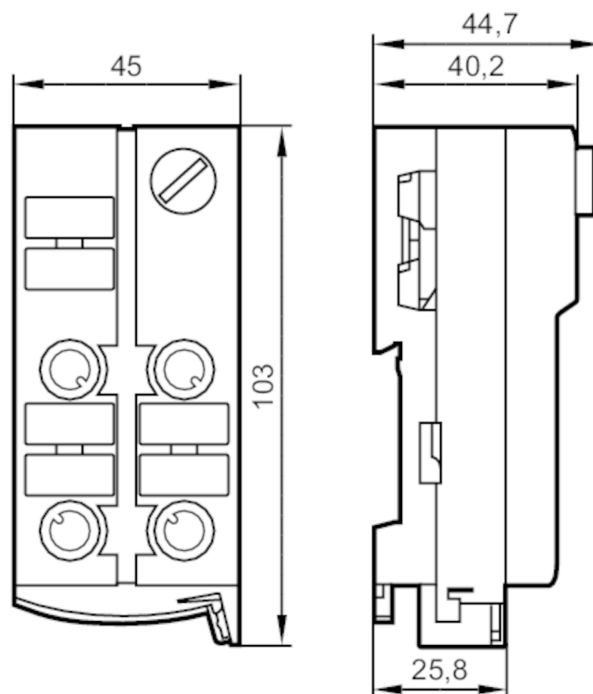


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4SB IP67


Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2

Wejścia

Napięcie zasilania	[V]	15...24
--------------------	-----	---------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC		EN 50295	
		IEC 61000-6-2	
MTTF	[lata]	10284	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	152
Typ montażu		bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)		część dolna
Akcesoria (opcjonalne)		Ośłona: M12, E73004

Uwagi

Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4SB IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

1	AS-i +
2	Napięcie zewnętrzne -
3	AS-i -
4	Napięcie zewnętrzne +

Konektor: M12

