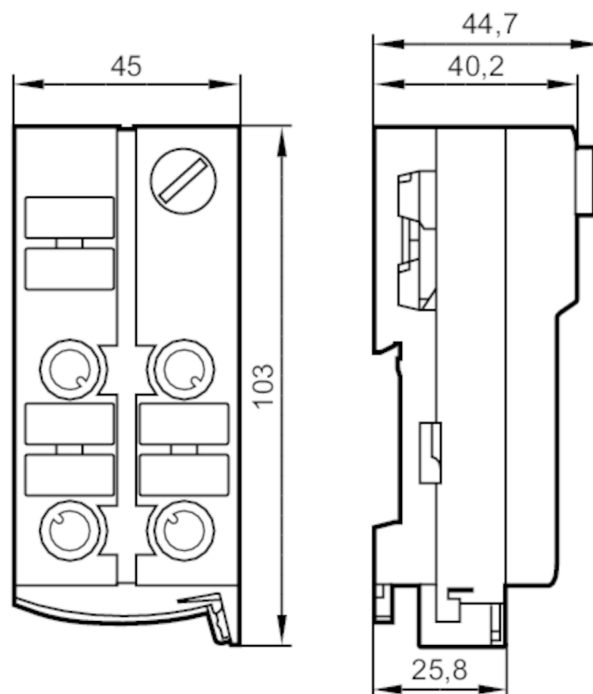


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI IP67


Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI IP67

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[lata]	404				
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie				
AS-i profil		S-0.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0				
AS-i_ID_kod	[hex]	0.E				
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wejście	1	2	3	4
		Gniazdo	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Dane mechaniczne						
Waga	[g]	185				
Typ montażu		bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria						
Akcesoria (w komplecie)		część dolna				
Akcesoria (opcjonalne)		Przewód do adresowania, E70213				
		Osłona: M12, E73004				
Uwagi						
Uwagi		Używaj tylko przewodu adresującego E70213.				
		Nie używaj przewodów adresujących od innych producentów.				
		W przypadku kabli adresujących innych producentów nie można wykluczyć zwarcia ani nieodwracalnej deformacji gniazda do adresowania				
		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

	Wejścia
1	Zasilanie czujnika L+
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane
3	Zasilanie czujnika L-
5	nieużywany

Konektor: M12

