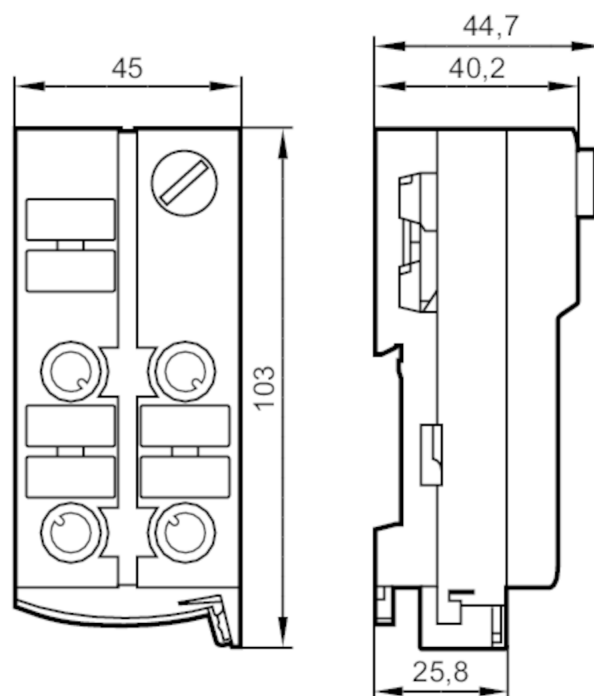


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67


Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	150
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Napięcie zasilania	[V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo		tak
Zasilanie wejść		AS-i



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67


Wyjścia					
Liczba wyjść binarnych	2				
Podłączenie	PNP				
Zakres napięcia DC	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)				
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	2000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 40 W (IEC 60947-5-1))				
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak				
Separacja galwaniczna	tak				
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70				
Ochrona	IP 67				
Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF [lata]	188				
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie				
AS-i profil	S-3.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	3				
AS-i_ID_kod [hex]	0.E				
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	-	-
	Gniazdo	I-1	I-2	-	-
	Pin	2+4	2+4	-	-
	Wyjście	-	-	3	4
	Gniazdo	-	-	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	-	-	4	2 4
Dane mechaniczne					
Waga [g]	195,5				
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony		
	Błąd		LED, kolor czerwony		
	Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria					
Akcesoria (w komplecie)	część dolna				
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004				



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

Uwagi	
Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.
	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:
	I-, I+, I1, I2
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje	
Połączenie elektryczne - Wyjścia	
Podłączenie	

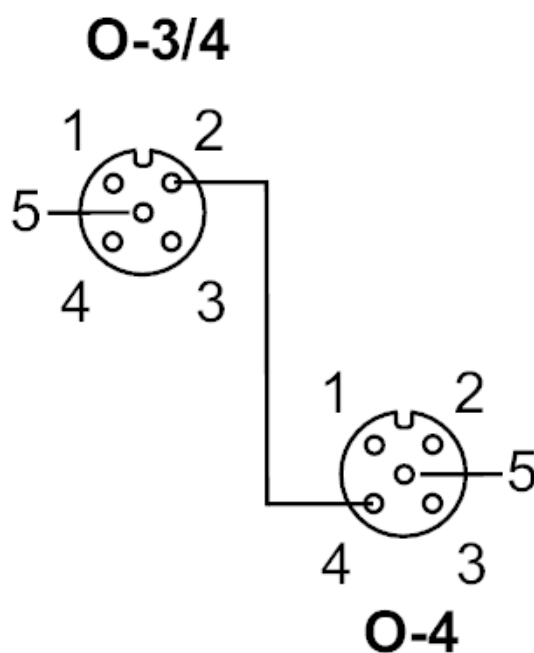



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

Wyjścia	
1	nieużywany Gniazdo O-3/4
2	Wyjście przełączające 4
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 3
5	nieużywany Gniazdo O-3
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 4
5	nieużywany

Konektor: M12

Połączenie elektryczne - Wejścia

Wejścia	
1	Zasilanie czujnika L+
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane
3	Zasilanie czujnika L-
5	nieużywany

Konektor: M12

