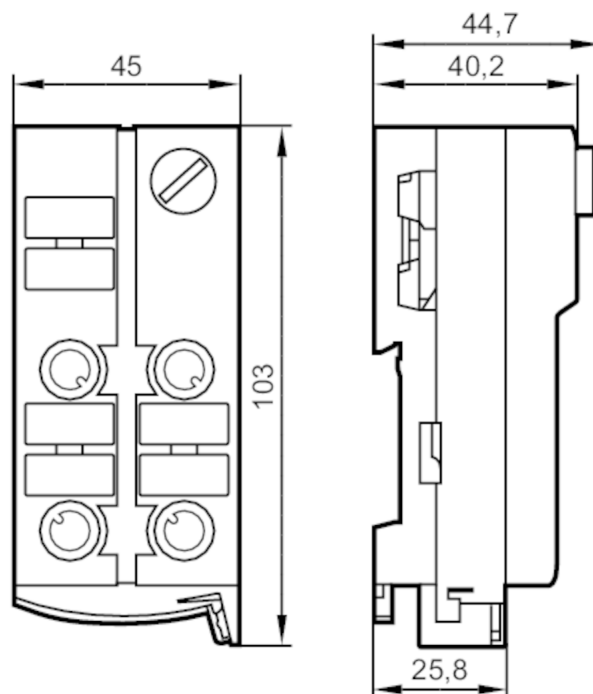


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2AI C IP67


Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Liczba wejść analogowych	2; (Anschluss von 2- und 4-Draht-Sensoren)
Wejście analogowe (prądowe)	[mA] 4...20
Maksymalny spadek napięcia na elemencie przy zasilaniu znamionowym	[V] 10
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym	tak
Rozdzielczość wejścia analogowego	12 bit
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -25...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
MTTF	[lata] 174



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 2AI C IP67

klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.11 + 3.0	
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania	
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie	
AS-i profil	S-7.3.D	
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7	
AS-i_ID_kod [hex]	3.D	
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	186,5	
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i	
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały AI1, AI2
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	część dolna	
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004	
Uwagi		
Uwagi	Moduł zasilany jest wyłącznie poprzez żółty kabel AS-i	
	Podczas podłączania czujnika 2-przewodowego lub 3-przewodowego bez własnego zasilania musi istnieć zewnętrzne połączenie między stykiem 3 a stykiem 4.	
	Wejścia (piny 2 i 4) są elektrycznie oddzielone i nie mają połączenia z AS-i.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje		
1	Zasilanie czujnika +24V	
2	wejście analogowe AI +	
3	Zasilanie czujnika 0V	
4	wejście analogowe AI -	
5	uziemiaenie robocze	
Konektor: M12		
