

Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67


Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	250
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania	[V] 18...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 200; (obciążenie prądem dla wszystkich wejść i wyjść: 200 mA)
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] 6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA] 0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V] 11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Wyjścia					
Liczba wyjść binarnych	2				
Podłączenie	PNP				
Zakres napięcia DC	18...30				
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	200; (obciążenie prądem dla wszystkich wejść i wyjść: 200 mA)				
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak				
Separacja galwaniczna	nie				
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70				
Ochrona	IP 67				
Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF [lata]	318				
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak				
AS-i profil	S-B.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	B				
AS-i_ID_kod [hex]	A.E				
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	-	-	3	4
	Gniazdo	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Wyjście	1	2	-	-
	Gniazdo	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-
Dane mechaniczne					
Waga [g]	182,5				
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony		
	Błąd		LED, kolor czerwony		
	Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria					
Akcesoria (w komplecie)	część dolna				
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004				
Uwagi					
Sztuk w opakowaniu	1 szt.				

Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu


ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Połączenie elektryczne - Wyjścia

Podłączenie

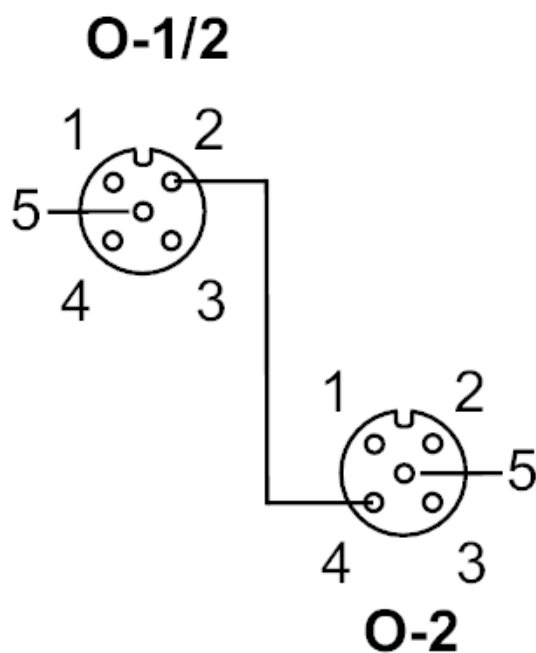

Wyjścia

Gniazdo O-1/2

- 1 nieużywany
- 2 Wyjście przełączające 2
- 3 Napięcie L -
- 4 Wyjście przełączające 1
- 5 nieużywany

Gniazdo O-2

- 1 nieużywany
- 2 nieużywany
- 3 Napięcie L -
- 4 Wyjście przełączające 2
- 5 nieużywany


Konektor: M12

Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Połączenie elektryczne - Wejścia

Podłączenie

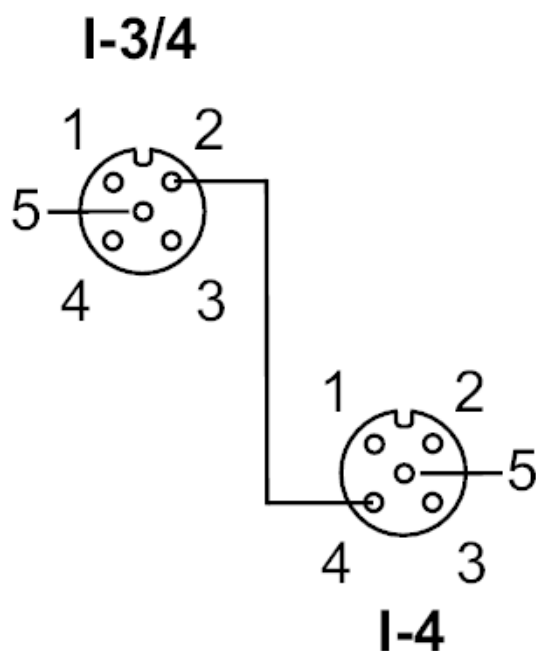

Wejścia

Gniazdo I-3/4

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Zasilanie czujnika L+ |
| 2 | Wejście danych 4 |
| 3 | Zasilanie czujnika L- |
| 4 | Wejście danych 3 |
| 5 | nieużywany |

Gniazdo I-4

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Zasilanie czujnika L+ |
| 2 | nieużywany |
| 3 | Zasilanie czujnika L- |
| 4 | Wejście danych 4 |
| 5 | nieużywany |

Konektor: M12