


AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

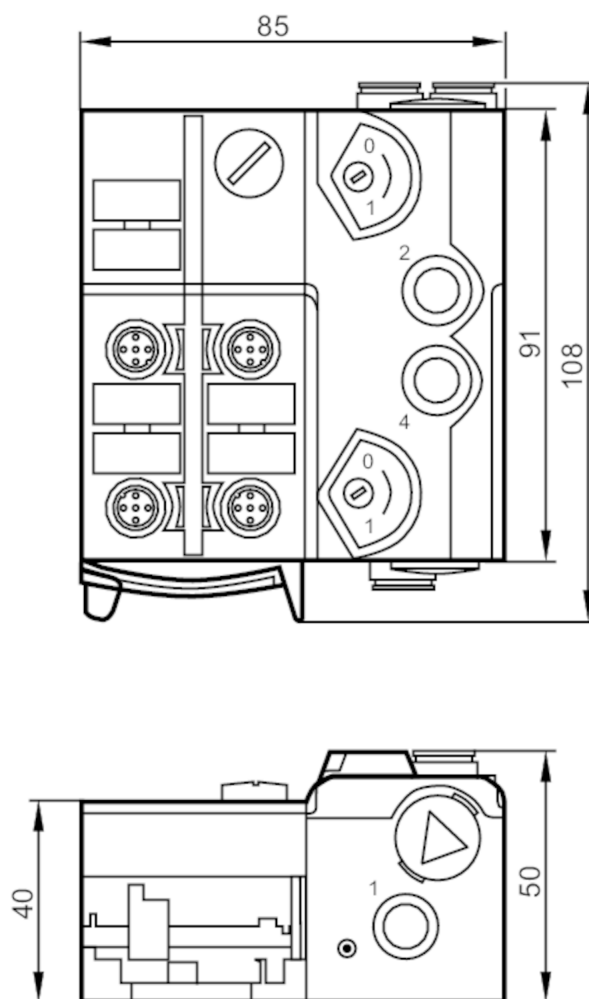

Aplikacja

Temperatura medium	[°C]	-10...50
--------------------	------	----------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	280
Dodatkowe zasilanie	[V]	18...30 DC; (do PELV)
at_max-stromaufnahme-extern	[mA]	10
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść pneumatycznych: 2
----------------------	---



AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

Wejścia					
Liczba wejść binarnych	4				
Obwód wejść binarnych	PNP				
Napięcie zasilania	[V]	20...30; (poprzez płaski kabel)			
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	200			
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6...10			
Prąd wejściowy Niski	[mA]	0...2			
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V]	11			
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo		tak			
Zasilanie wejść		AS-i			
Wyjścia					
Liczba wyjść pneumatycznych	2; (zasilanie: zewnętrzne napięcie zasilania 24 V)				
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55			
Ochrona		IP 65; IP 67			
Testy / dopuszczenia					
EMC		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
MTTF	[lata]	237			
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak				
AS-i profil	S-7.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
	wyjście pneumatyczne	2	4	-	-



AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	381,5
Typ montażu		bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i
Materiał		PA; POM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane
System pneumatyczny		2 x 3/2-drogowe zawory suwakowe (nieprzecinające się)
Zakres ciśnienia roboczego	[bar]	2...8
Zakres ciśnienia roboczego	[MPa]	0,2...0,8
Zakres ciśnienia roboczego	[psi]	29...116
Przepływ powietrza przy 6/5 bar	[l/min]	500
skład sprężonego powietrza		sprężone powietrze niezaolejone klasy 6-3-1; sprężone powietrze zaolejone klasy 6-3-4
Sterowanie ręczne		naciśnij/zwolnij lub naciśnij/obróć/zablokuj
Przyłącza rurowe		8
Wylot powietrza		wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		część dolna
Akcesoria (opcjonalne)		Wspornik montażowy, E74999
		Dolna część modułu, E75000
		Ośłona: M12, E73004
		zaślepki uszczelniające, E75231
		Tłumik, E75232
		Łącznik wtykowy typ L, E75228
		Łącznik wtykowy typ T, E75227
Uwagi		
Uwagi		Jeżeli nie podłączono przewodów pneumatycznych, należy zastosować zaślepkę E75231
		Nie dopuszczać do zabrudzeń i zanieczyszczeń.
		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:
		L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
		Informacje o parametrach sprężonego powietrza oraz EMC/ESD na www.ifm.com
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

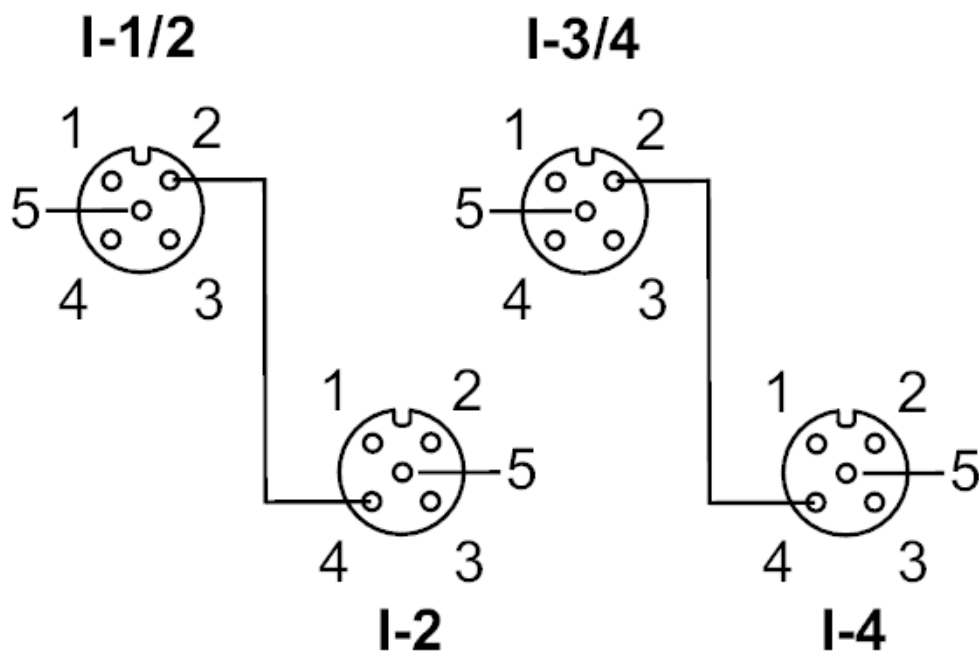Podłączenie

AirBox AS-i z technologią szybkiego montażu


AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-2
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Napięcie zasilania L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

Konektor: M12

diagramy i wykresy

Symbol pneumatyczny

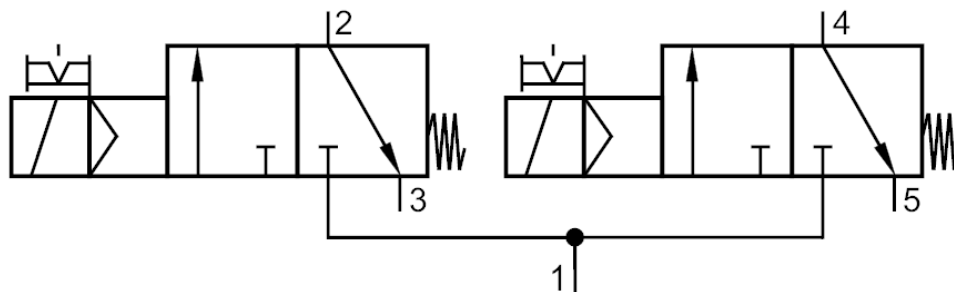

2 x 3/2-drogowe zawory suwakowe (nieprzecinające się)