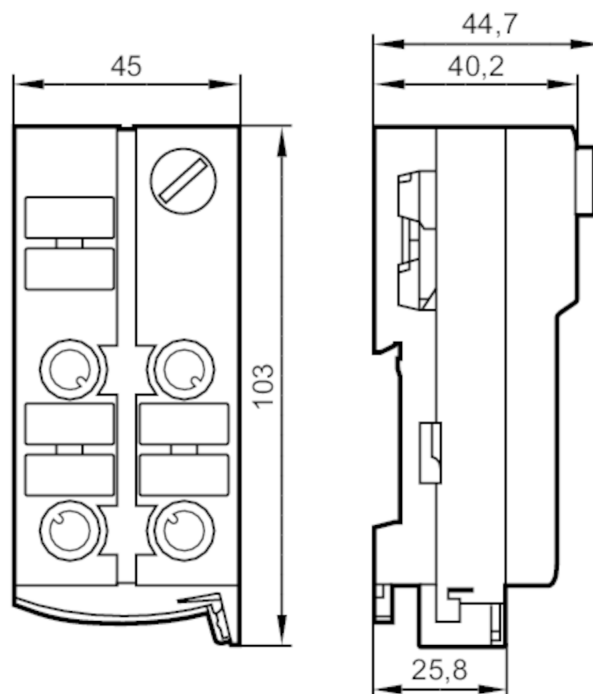


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y IP67


Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y IP67

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[lata]		405		
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak				
AS-i profil		S-0.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]		0		
AS-i_ID_kod		[hex]		A.E		
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wejście	1	2	3	4
		Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
Dane mechaniczne						
Waga		[g]		180,5		
Typ montażu		bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria						
Akcesoria (w komplecie)		część dolna				
		kabel płaski - zaślepka				
Akcesoria (opcjonalne)		Osłona: M12, E73004				
Uwagi						
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus				
		Moduł pozwala na rozdzielanie napięć sieci AS-i.				
		Zaślepka płaskiego kabla zakrywająca nieużywane wejście kablowe.				
		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Podłączenie

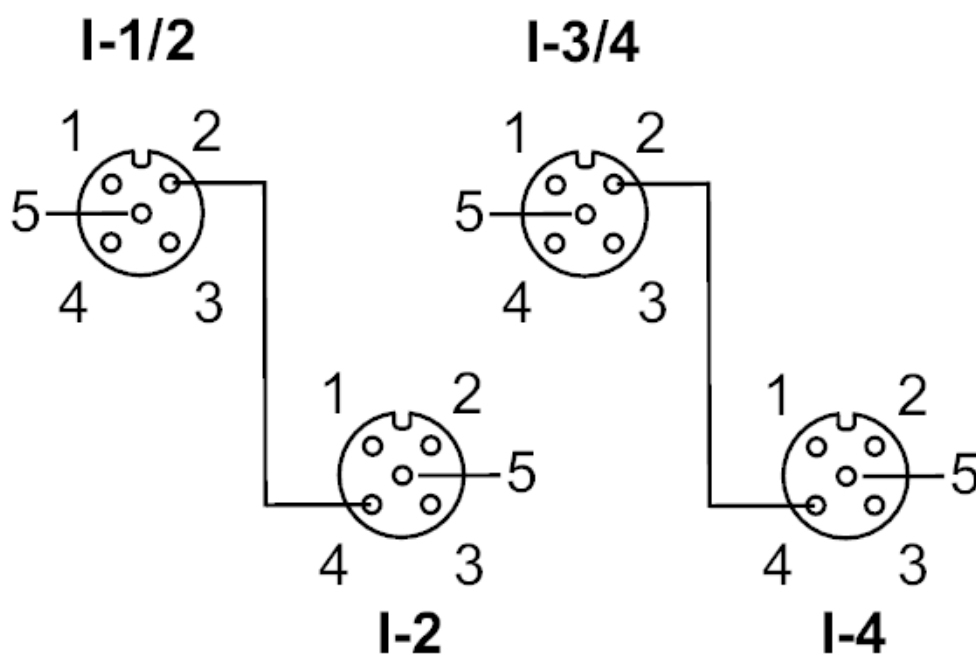



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y IP67

	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-2
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Napięcie zasilania L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

Konektor: M12