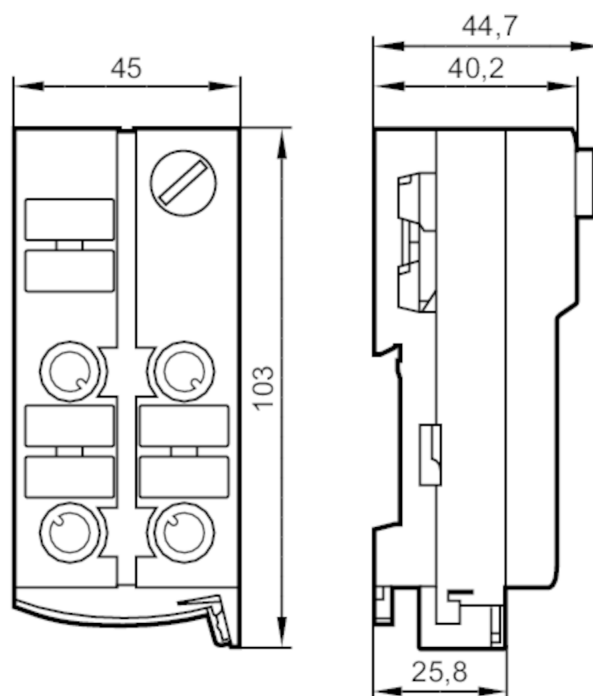


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave


Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarceniowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.11 + 3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak				
AS-i profil	S-0.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	184,5			
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i				
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony	
	Błąd			LED, kolor czerwony	
	Funkcja			LED, kolor żółty	
Akcesoria					
Akcesoria (w komplecie)	część dolna				
Akcesoria (opcjonalne)	Przewód do adresowania, E70213				
	Osłona: M12, E73004				
Uwagi					
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
Sztuk w opakowaniu	1 szt.				
Połączenie elektryczne					
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje					
	Gniazdo M12				
1	Zasilanie czujnika I+				
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane				
3	Zasilanie czujnika I-				
5	nieużywany				
Konektor: M12					

AC5294



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

