


IO-Link Master z interfejsem Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

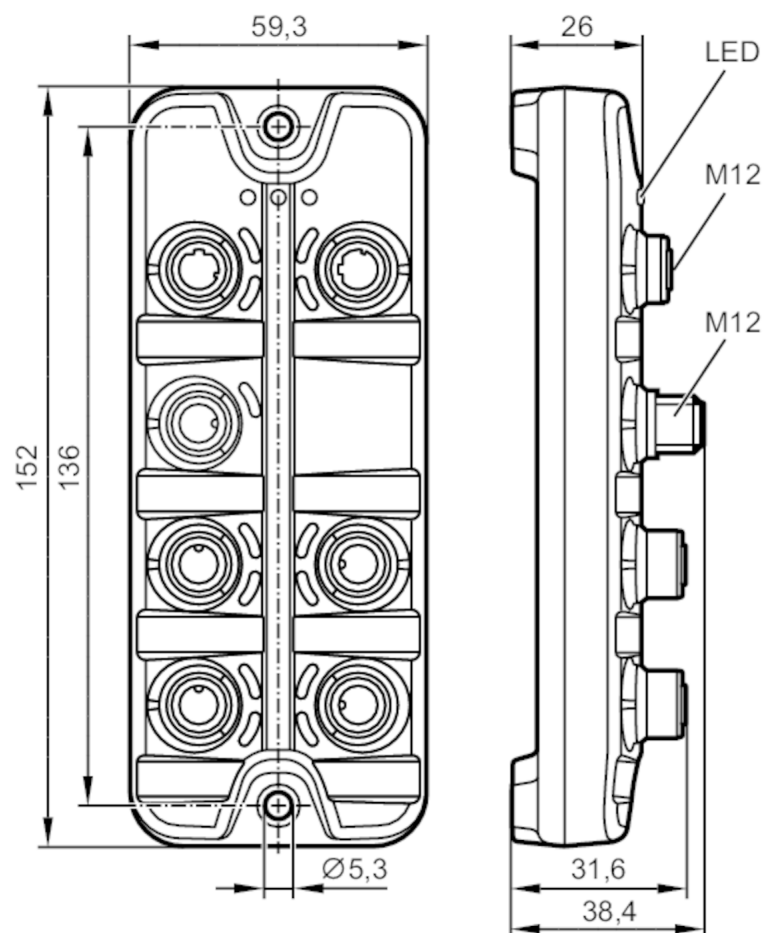

Aplikacja

Aplikacja	Moduły I/O do zastosowań sieciowych
Funkcja łańcuchowa	złącze sieciowe

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...30 DC; (US; zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA]	300...3900; (US)
Klasa ochrony	III

zasilanie czujnika US

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3,6
-------------------------------------	-----

Wejścia / wyjścia

Całkowita ilość wejść i wyjść	8; (konfigurowalne)
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wyjść binarnych: 4



IO-Link Master z interfejsem Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Wejścia		
Liczba wejść binarnych		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Poziom przełączania Wysoki	[V]	11...30
Poziom przełączania Niski	[V]	0...5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		Ethernet; IO-Link
Ethernet		
Standard transmisji danych		10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji		10; 100
Protokół		PROFINET IO
Ustawienia fabryczne		adres IP: 0.0.0.0
		maska podsieci: 0.0.0.0
		adres IP bramki: 0.0.0.0
		adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
IO-Link Master		
Typ transmisji		COM 1 / COM 2 / COM 3
IO-Link Revision		1.1
Liczba portów klasy A		4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ochrona		IP 65; IP 66; IP 67
stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-4
Odporność na wstrząsy		DIN EN 60068-2-27
Odporność na wibracje		DIN EN 60068-2-64 2009-04
		DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF	[lata]	90
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	293,5
Materiał		obudowa: PA; Gniazdo: mosiądz niklowany



IO-Link Master z interfejsem Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
-------	---


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

IO-Link Port Class A X01...X04

1	Sensorversorgung (US) L+
2	Wejście binarne
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	nieużywany

Konektor: 4 x M12



Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania

X31

1	+ 24 V DC (US)
2	nieużywany
3	GND (US)
4	nieużywany

Konektor: 1 x M12



Połączenie elektryczne - Ethernet

IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nieużywany

Konektor: 2 x M12

AL1100

IO-Link Master z interfejsem Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

