


IO-Link Master z interfejsem Profinet

IO-Link Master CL PN 8P IP20



- 1 COMBICON-Stecker
2 IoT-Port
3 PROFINET-IO-Datenschnittstelle

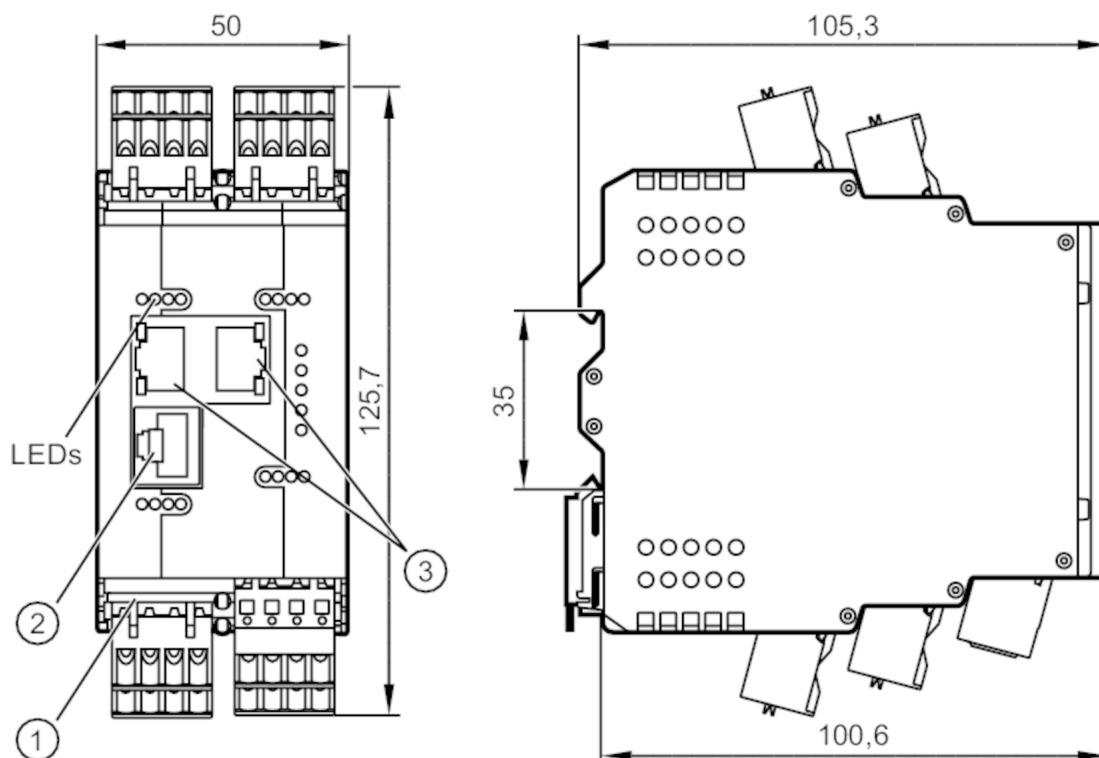

Aplikacja

Aplikacja	Moduł wej/wyj do montażu w szafach sterowniczych
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...30 DC; (US; zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA]	300...3900; (US)
Klasa ochrony	III

zasilanie czujnika US

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3,6
-------------------------------------	-----

Wejścia / wyjścia

Całkowita ilość wejść i wyjść	16; (konfigurowalne)
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wyjść binarnych: 8

Wejścia

Liczba wejść binarnych	8; (IO-Link Port Class A)
Poziom przełączania Wysoki [V]	11...30
Poziom przełączania Niski [V]	0...5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak



IO-Link Master z interfejsem Profinet

IO-Link Master CL PN 8P IP20

Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych	8; (IO-Link Port Class A)	
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	200	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - Internet of Things		
Standard transmisji danych	10Base-T; 100Base-TX	
Prędkość transmisji	10; 100	
Protokół	TCP/IP JSON	
Ustawienia fabryczne	adres IP: 169.254.x.x	
	maska podsieci: 255.255.0.0	
	adres IP bramki: 0.0.0.0	
	adres MAC: patrz tabliczka znamionowa	
Ethernet - PROFINET		
Standard transmisji danych	10Base-T; 100Base-TX	
Prędkość transmisji	10; 100	
Protokół	PROFINET IO	
Ustawienia fabryczne	adres IP: 0.0.0.0	
	maska podsieci: 0.0.0.0	
	adres IP bramki: 0.0.0.0	
	adres MAC: patrz tabliczka znamionowa	
IO-Link Master		
Typ transmisji	COM 1 / COM 2 / COM 3	
IO-Link Revision	1.1	
Liczba portów klasy A	8	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...65	
Temperatura składowania [°C]	-25...85	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90	
Ochrona	IP 20	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF [lata]	90	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	330	
Materiał	obudowa: PA	
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Konektor Combicon: 9	

**IO-Link Master z interfejsem Profinet**

IO-Link Master CL PN 8P IP20

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne**Napięcie zasilania X31**

1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Sensorversorgung (US) L+
2	Wejście binarne
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link

Połączenie elektryczne - Ethernet

Konektor: RJ45

