


## Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 status LED
- 3 zaciski sprężynowe IO-Link
- 4 zaciski sprężynowe 0 V
- 5 zaciski sprężynowe 24 V DC

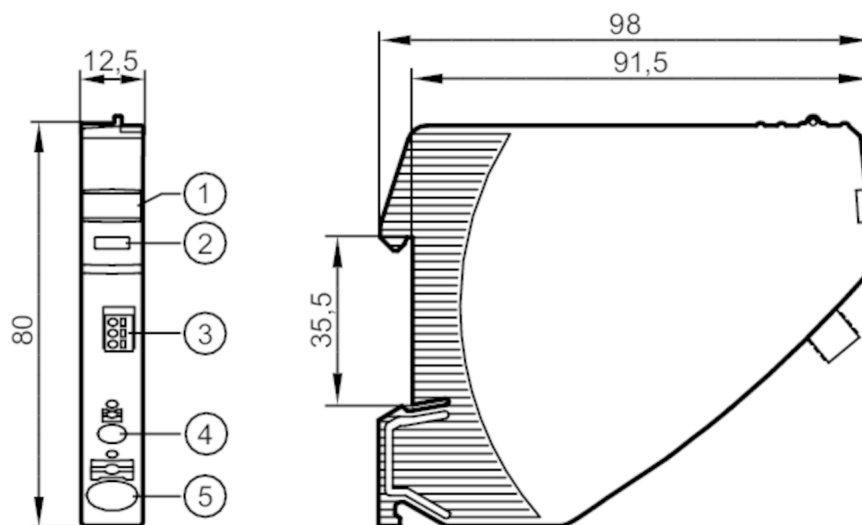

## Dane elektryczne

|                                                     |                     |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--|
| Napięcie zasilania [V]                              | zgodnie z SELV/PELV |  |
| Napięcie znamionowe DC [V]                          | 24                  |  |
| Napięcie wejściowe DC [V]                           | 19,2...30           |  |
| Klasa ochrony                                       | III                 |  |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją           | tak                 |  |
| Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms] | 10                  |  |
| Prąd wejściowy (napięcie znamionowe 24 V DC) [A]    | 40                  |  |
| Prąd w obwodzie zamkniętym [mA]                     | 10                  |  |

## Interfejsy

|                             |         |  |
|-----------------------------|---------|--|
| Interfejs komunikacyjny     | IO-Link |  |
| Min.czas cyklu procesu [ms] | 650     |  |

## Warunki pracy

|                              |                   |  |
|------------------------------|-------------------|--|
| Temperatura otoczenia [°C]   | -25...60          |  |
| Temperatura składowania [°C] | -40...70          |  |
| Ochrona                      | IP 20; (od czoła) |  |
| stopień zabrudzenia          | 2                 |  |

## Testy / dopuszczenia

|     |              |                                |
|-----|--------------|--------------------------------|
| EMC | EN 61000-6-3 | radiacja poprzez interferencje |
|     | EN 61000-6-2 | odporność na zakłócenia        |



## Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

| Dane mechaniczne                |        |                |
|---------------------------------|--------|----------------|
| Waga                            | [g]    | 73             |
| Wymiary                         | [mm]   | 80 x 12,5 x 98 |
| Wyświetlacze / elementy robocze |        |                |
| Wyświetlacz                     | status | LED            |
| Połączenie elektryczne          |        |                |
| zaciski sprężynowe:             |        |                |
| styki - dźwignia/listwa:        |        |                |
| Podłączenie                     |        |                |

