

Zabezpieczenie obwodu dla nieprzerwanego zasilania

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 przycisk on / off / reset Status LED 2
- 3 przycisk on / off / reset Status LED 1
- 4 zaciski sprężynowe Wyjścia 1/2

Aplikacja

Montaż

szyna TH35; według EN 60715

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	zgodnie z SELV/PELV
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Napięcie wejściowe DC	[V]	19,2...30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC)	[ms]	10
Prąd w obwodzie zamkniętym	[mA]	12
Liczba kanałów		2
Prąd znamionowy (element zabezpieczenia)	[A]	10

Wyjścia

Całkowita pojemność elektryczna	[mF]	20
---------------------------------	------	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...70
Ochrona		IP 20; (od czoła)
stopień zabrudzenia		2

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia

Zabezpieczenie obwodu dla nieprzerwanego zasilania

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Dane mechaniczne

Waga	[g]	74,4
Wymiary	[mm]	80 x 12,5 x 98

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	status	LED
-------------	--------	-----

Połączenie elektryczne

zaciski sprężynowe:


styki - dźwignia/listwa:

Podłączenie

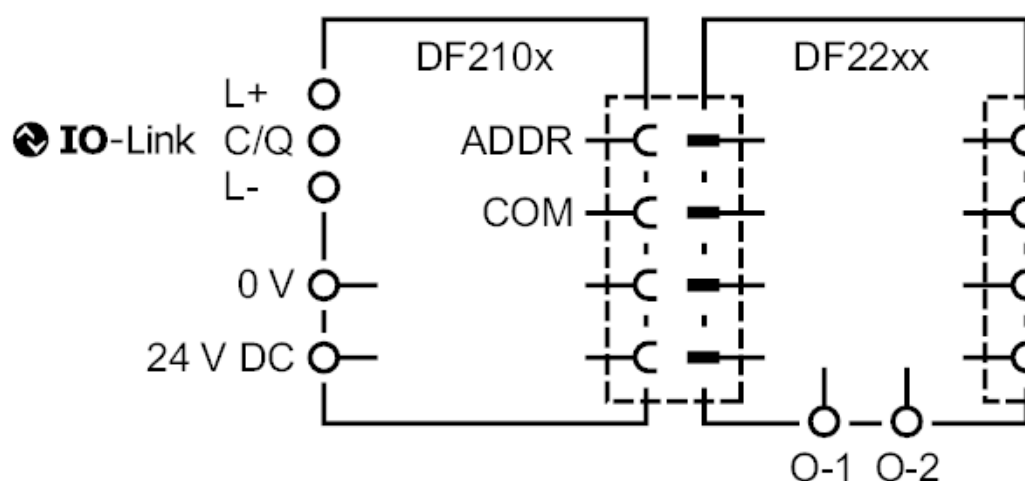

diagramy i wykresy

Charakterystyka wyjściowa



Charakterystyka prądowo-czasowa