




Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DI0101; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

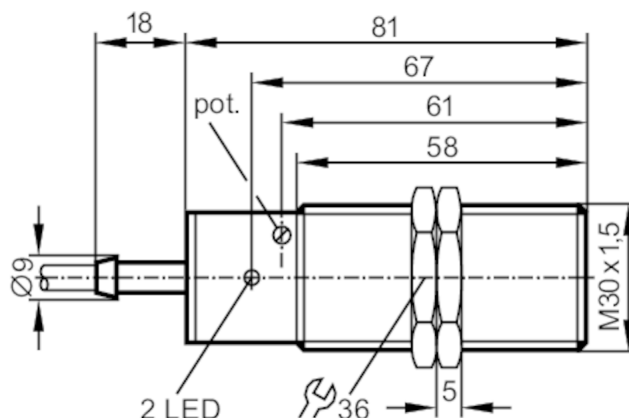

Aplikacja

Aplikacja

prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC [V] 20...250

Napięcie znamionowe DC [V] 20...250

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie

Wyjścia

Łączna liczba wyjść 1

Funkcja wyjścia normalnie otwarty

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 6,5

Minimalny prąd obciążenia [mA] 6

Maks. prąd upływu [mA] 1,5

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 250; (350 AC (...50 °C))

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100

Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 2200

Zabezpieczenie przed zwarcieniem nie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie

Strefa działania

Strefa działania [mm] 10

Regulowany zasięg działania nie

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień [Imp/min] 5...300



Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza [% z Sr]	10	
Czasy reakcji		
Opóźniony czas startu [s]	12	
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min]	1500	
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr wieloobrotowy	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]	347	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	255,8	
Montaż	montaż zabudowany	
Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Materiał	mosiądz powłoka specjalna; PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona	bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki	
Uwagi		
Uwagi	Zalecenie Sprawdź działanie funkcji bezpieczeństwa po wystąpieniu zwarcia.	



Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A (szybki)

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DI0101; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017