




Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DI0101; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

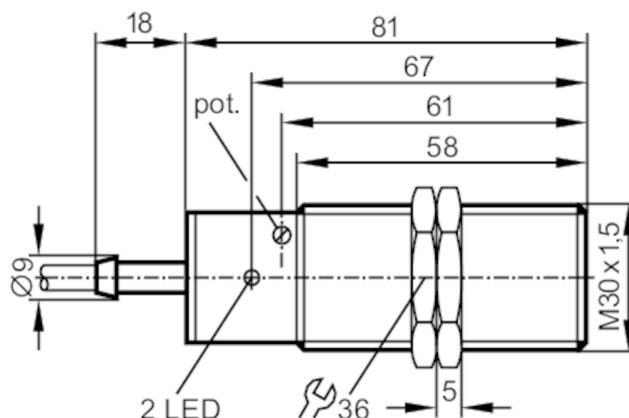

Aplikacja

Aplikacja

prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC [V] 20...250

Napięcie znamionowe DC [V] 20...250

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie

Wyjścia

Łączna liczba wyjść 1

Funkcja wyjścia normalnie otwarty

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 6,5

Minimalny prąd obciążenia [mA] 6

Maks. prąd upływu [mA] 1,5

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 250; (350 AC (...50 °C))

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100

Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 2200

Zabezpieczenie przed zwarcieniem nie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie

Strefa działania

Strefa działania [mm] 10

Regulowany zasięg działania nie

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień [Imp/min] 50...3000




Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr]		
		10
Czasy reakcji		
Opóźniony czas startu [s]		12
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min]		4000
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr wieloobrotowy
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]		347
Dane mechaniczne		
Waga [g]		242
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary [mm]		M30 x 1,5 / L = 81
Opis gwintu		M30 x 1,5
Materiał		mosiądz powłoka specjalna; PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		Stan wyjścia1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona		bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki
Uwagi		
Uwagi		Zalecenie Sprawdź działanie funkcji bezpieczeństwa po wystąpieniu zwarcia.

**Kompaktowy monitor prędkości**

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

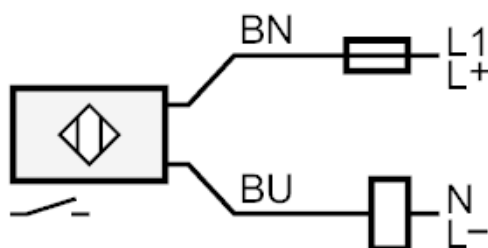Połączenie elektrycznePrzewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²**Podłączenie**

Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A (szybki)

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DI0101; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017