




Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DI0104; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

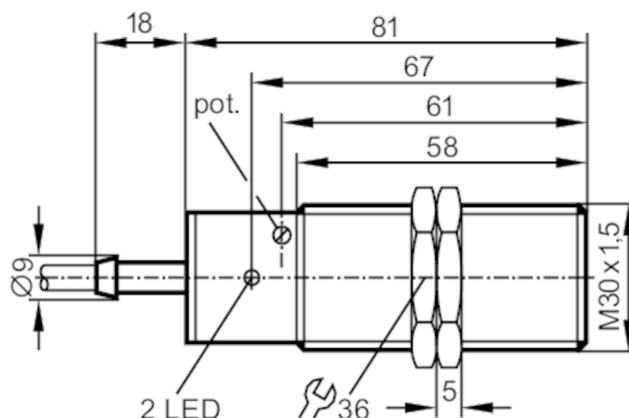

Aplikacja

Aplikacja

prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC [V] 20...250

Napięcie znamionowe DC [V] 20...250

Klasa ochrony II

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie

Wyjścia

Łączna liczba wyjść 1

Funkcja wyjścia normalnie otwarty

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 6,5

Minimalny prąd obciążenia [mA] 10

Maks. prąd upływu [mA] 2,5

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 250; (350 AC (...50 °C))

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100

Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 2200

Zabezpieczenie przed zwarcieniem nie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie

Strefa działania

Strefa działania [mm] 10

Regulowany zasięg działania nie




Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień	[Imp/min]	5...300
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza	[% z Sr]	10
Czasy reakcji		
Opóźniony czas startu	[s]	< 0,5
Maks. częstotliwość tłumienia	[Imp/min]	1500
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr wieloobrotowy	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	350
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	257
Montaż	montaż zabudowany	
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Materiał	mosiądz powłoka specjalna; PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona	bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki	
Uwagi		
Uwagi	Zalecenie Sprawdź działanie funkcji bezpieczeństwa po wystąpieniu zwarcia.	

**Kompaktowy monitor prędkości**

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

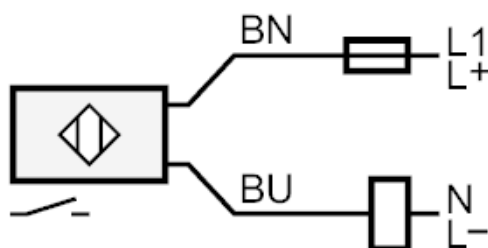Połączenie elektrycznePrzewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²**Podłączenie**

Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A (szybki)

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DI0104; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017