


Kompaktowy monitor prędkości

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: DI5023+E30436 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

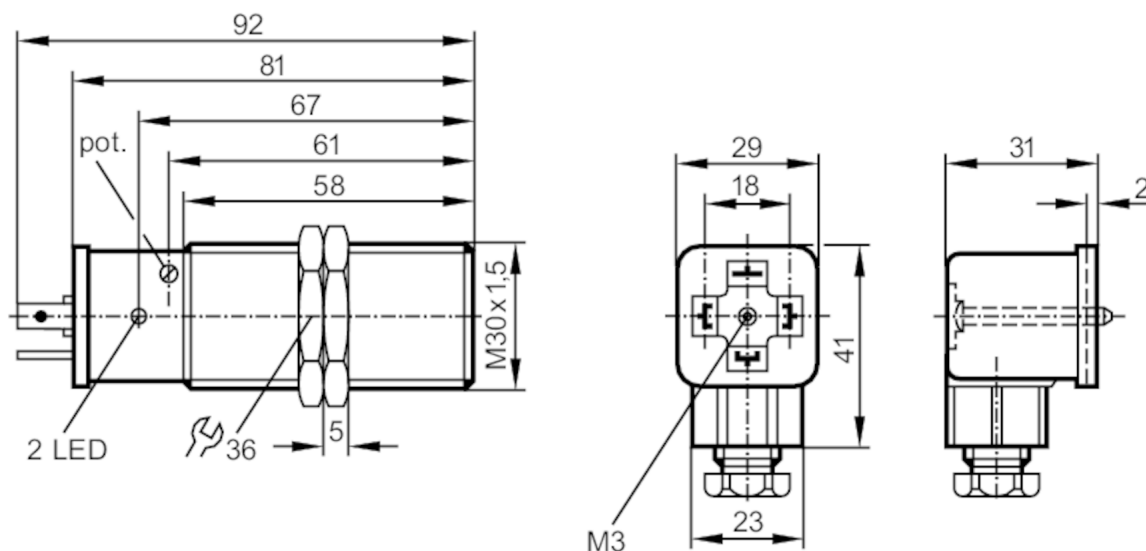

Aplikacja

Aplikacja

prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC [V]

10...36

Pobór prądu [mA]

< 15

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

tak

Wyjścia

Łączna liczba wyjść

1

Wykonanie elektryczne

PNP

Funkcja wyjścia

normalnie otwarty

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]

2,5

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]

250

Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]

250

Zabezpieczenie przed zwarcie

tak

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

tak



Kompaktowy monitor prędkości

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE


Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	10
Regulowany zasięg działania		nie
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień	[Imp/min]	5...300
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza	[% z Sr]	10
Czasy reakcji		
Opóźniony czas startu	[s]	5
Maks. częstotliwość tłumienia	[Imp/min]	15000
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr wieloobrotowy
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	905
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	200,5
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Opis gwintu		M30 x 1,5
Materiał		mosiądz powłoka specjalna; PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		wtyka zaworowy typu A:, DIN EN 175301-803

Kompaktowy monitor prędkości

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Połączenie elektryczne

Podłączenie

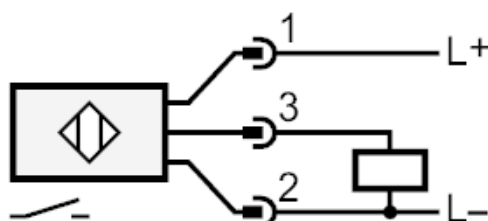

Konektor: 1 x Złącze SS

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: DI5023+E30436 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019