

DN1021


Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DN1031

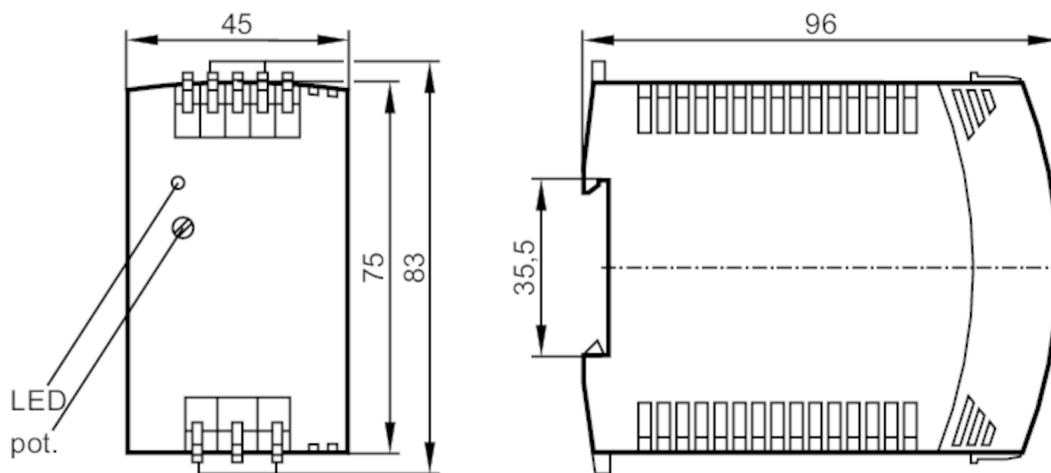

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Napięcie wejściowe AC	[V]	100...240
Napięcie wyjściowe DC	[V]	24...28
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Napięcie wyjścia	[V]	nastawny
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięcie wyjściowe	[A]	2,1
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[mV]	50
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	1 (60...70 °C)
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Wyjście DC OK	24 V DC (30 mA)

Warunki pracy


Temperatura otoczenia	[°C]	-10...70
Ochrona		IP 20



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[lata]	298
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	332,4
Typ montażu	szyna; (TH35 (EN 60715))	
Wymiary	[mm]	45 x 83 x 96
Materiał	PC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski sprężynowe: ...2,5 mm²		
Podłączenie		

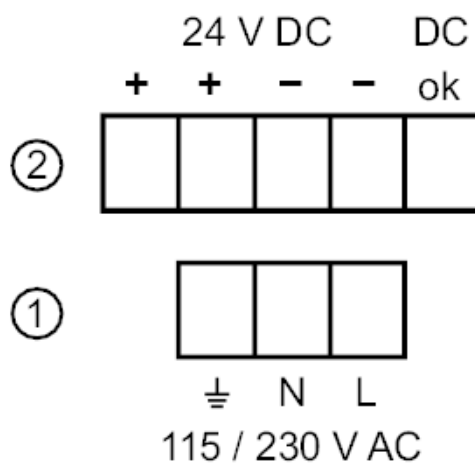

- 1 pierwotny
- 2 wtórny

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DN1031