


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

**Dane elektryczne**


Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie wejściowe DC	[V]	210...375
Napięcie wejściowe AC	[V]	85...132 / 176...264
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Maks. czas rozruchu	[ms]	20
Czas rozruchu	[s]	< 20
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	1...5
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięcie wyjściowe	[A]	4
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	0,1
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	3 (60...70 °C)

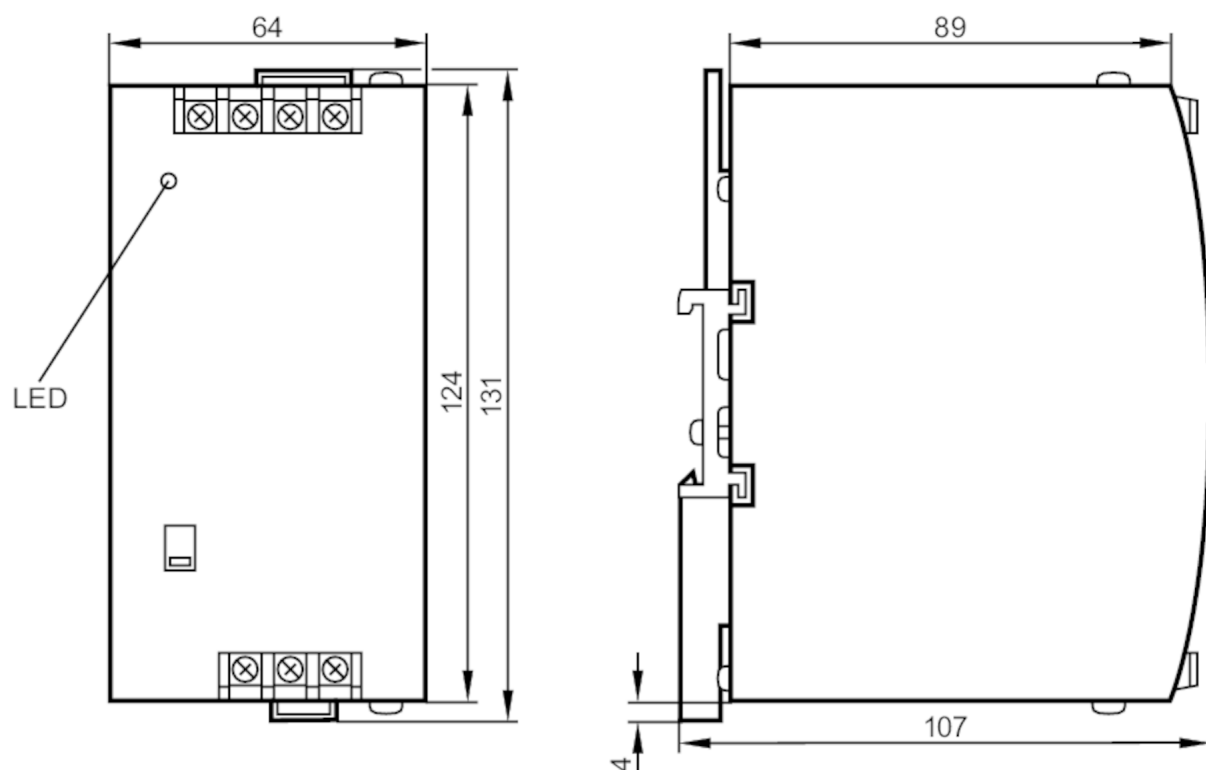

Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[lata]	260
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	696
Typ montażu		szyna; (TH35 (EN 60715))
Wymiary	[mm]	131 x 65 x 107
Materiał		aluminium
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Napięcie wyjścia	LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Zaciski: 1,5...6 mm ²		
Podłączenie		

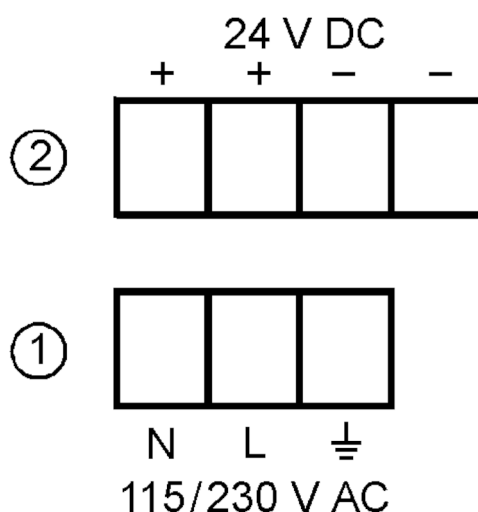

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017