

DT0001




Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy

T700/230VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DL0201; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

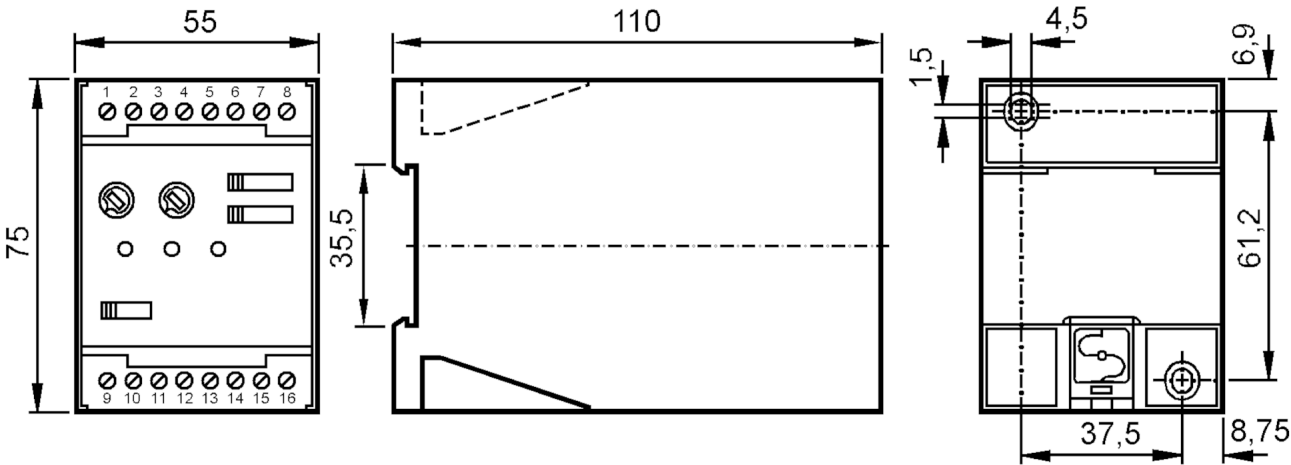


| Aplikacja                            |          |                                                        |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Aplikacja                            |          | wzmacniacz zasilający i przełączający z funkcją timera |
| Dane elektryczne                     |          |                                                        |
| Napięcie znamionowe AC               | [V]      | < 230                                                  |
| Napięcie znamionowe DC               | [V]      | 24                                                     |
| Tolerancja napięcia znamionowego     | [%]      | 10                                                     |
| Tolerancja napięcia znamionowego 2   | [%]      | 10                                                     |
| Częstotliwość znamionowa AC          | [Hz]     | 50...60                                                |
| Napięcie pomocnicze dla czujników DC | [V]      | 24; (±5 %, ≤ 40 mA)                                    |
| Wejścia / wyjścia                    |          |                                                        |
| Liczba wejść i wyjść                 |          | Liczba wyjść przekaźnikowych: 1                        |
| Wyjścia                              |          |                                                        |
| Liczba wyjść przekaźnikowych         |          | 1                                                      |
| Obciążalność styku                   |          | 8 A / 1250 VA / 250 V AC                               |
| Strefa działania                     |          |                                                        |
| Regulowany zasięg działania          |          | nie                                                    |
| Dokładność / odchylenie              |          |                                                        |
| Powtarzalność                        | [% z Sr] | < 3                                                    |



## Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy

T700/230VAC

| Warunki pracy                   |              |                                 |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Temperatura otoczenia           | [°C]         | 0...55                          |
| Ochrona                         |              | IP 40                           |
| Stopień ochrony zacisków        |              | IP 20                           |
| Testy / dopuszczenia            |              |                                 |
| MTTF                            | [lata]       | 471                             |
| Dane mechaniczne                |              |                                 |
| Waga                            | [g]          | 444,4                           |
| Obudowa                         |              | Obudowa do montażu na szynę DIN |
| Materiał                        |              | sztuczne tworzywo               |
| Wyświetlacze / elementy robocze |              |                                 |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia | LED, kolor zielony              |
|                                 | działanie    | 1 x LED, kolor zielony          |
| Połączenie elektryczne          |              |                                 |
| Zaciski: ...4 mm <sup>2</sup>   |              |                                 |
| Podłączenie                     |              |                                 |

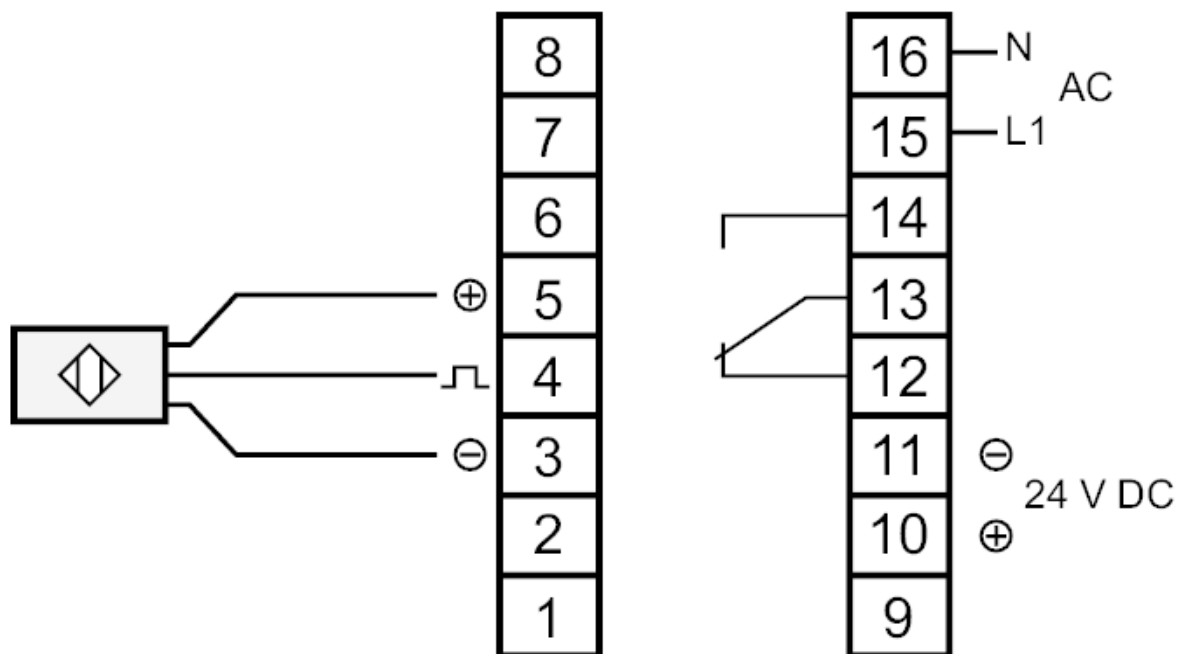

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DL0201; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017