


Głowica odczytująco/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF AARWASUS01



- 1 zintegrowana antena
2 znacznik pozycji tagów środek anteny

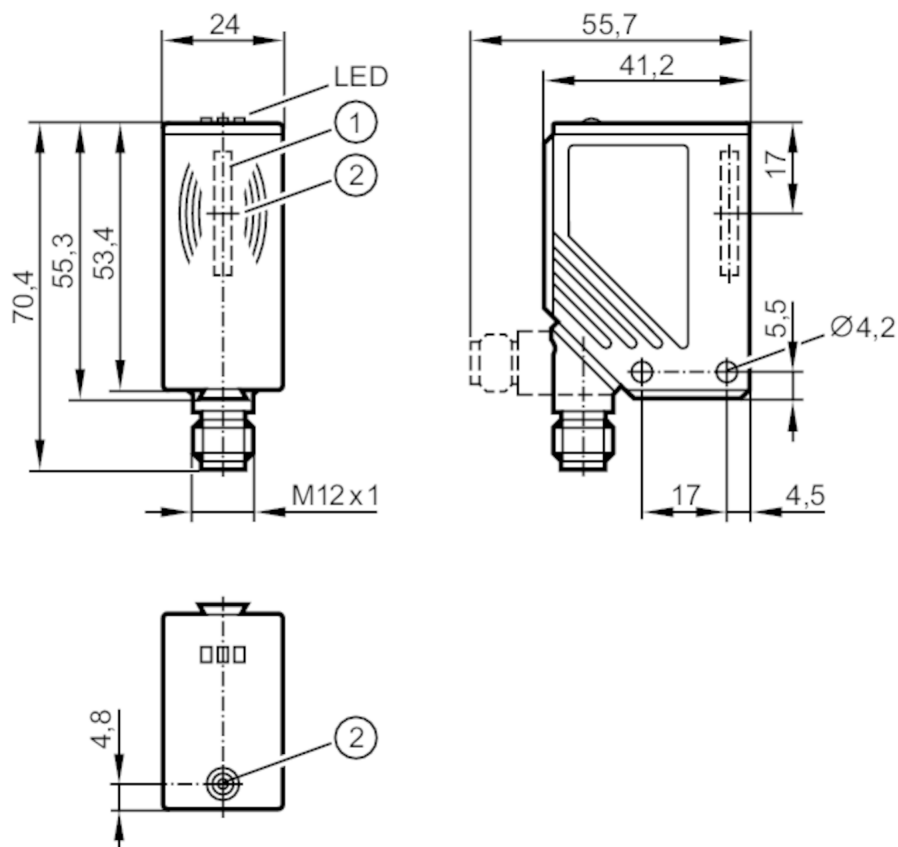

Aplikacja

Aplikacja

Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		III
Częstotliwość robocza	[MHz]	0,125

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i



Głowica odczytująco/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF AARWASUS01

Strefa działania			
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 0,5	
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/odczyt od frontu		200	
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/odczyt z boku		200	
Note on distance read/read head		bazujący na	:
		Głowica odczytująco/ zapisująca	DTA100
		Głowica odczytująca	DTA101
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis od frontu	[mm]	400	
Odległość pomiędzy głowicami odczyt/zapis z boku	[mm]	400	
Uwaga dotycząca odległości między głowicami odczyt/ zapis		bazujący na	:
		Głowica odczytująco/ zapisująca	DTA100
		Głowica odczytująca	DTA101
Dystans do taga ID	[mm]	Odczyt	: ≤ 20
			statyczne
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...50	
Temperatura składowania	[°C]	-25...80	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 50295	1999-03
Odporność na wstrząsy		EN 60068-2-29	40 6 ms
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odporność na wibracje		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[lata]	422	
klasyfikacja AS-i			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7	
AS-i_ID_kod	[hex]	4	
certyfikat AS-i		71501	
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	157,5	
Obudowa		prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	55 x 24 x 41	
Materiał		PA	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Napięcie zasilania		3 x LED, kolor zielony
	odczyt taga		1 x LED, kolor żółty
	błąd komunikacji danych AS-i		1 x LED, kolor czerwony

DTA100



Głowica odczytująco/zapisująca RFID z AS-i

DTSLF AARWASUS01

Uwagi

Uwagi	Odnośnie odległości do innych znaczników ID patrz dokumentacja: (E803xx)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

