


DTE910



RFID UHF - Głowice odczytujące

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

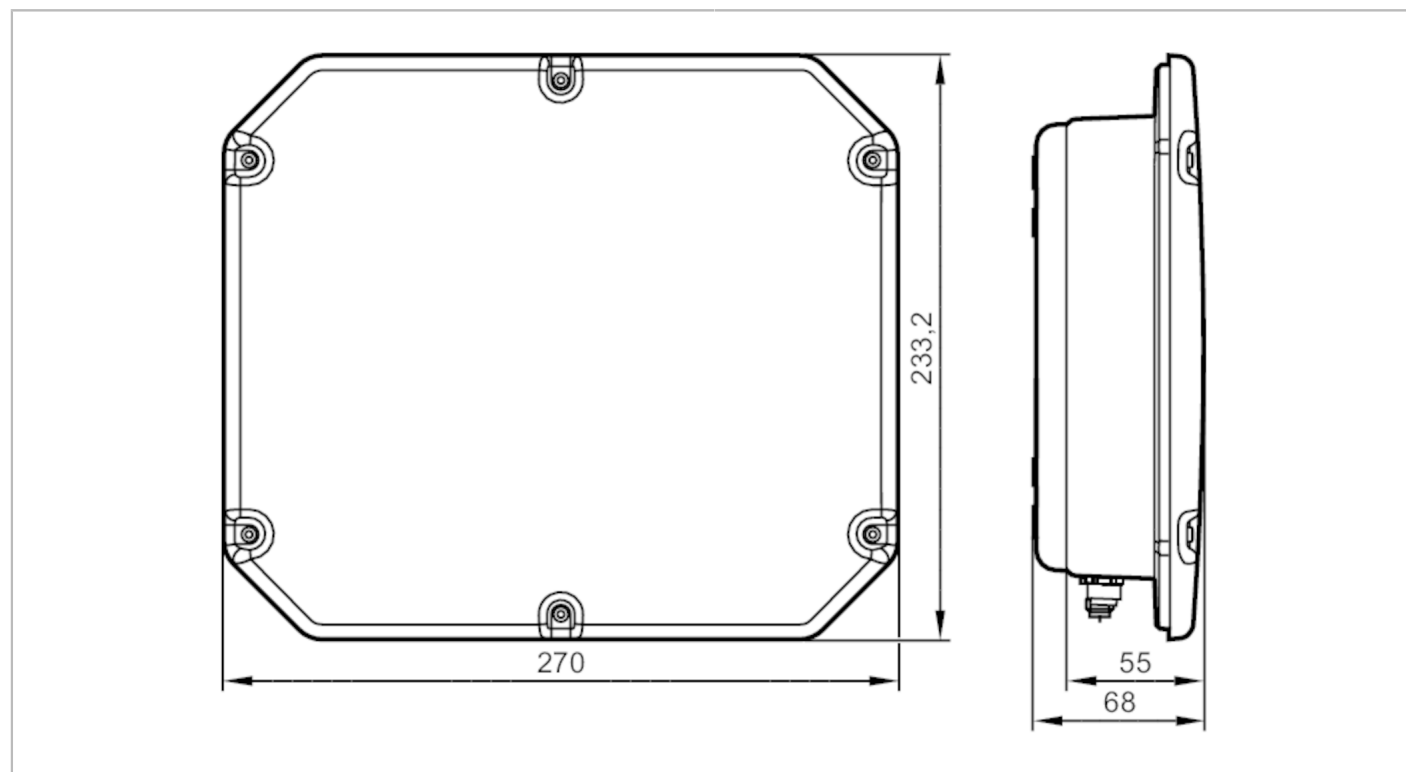

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	700
Częstotliwość robocza	[MHz]	902...928 (FCC); (Singapur: 920-925 MHz Częstotliwość pracy jest aktywowana poprzez ustawienie standardu komunikacji na Singapur.)
Podłączenia anteny		4; (Odwrotne TNC)
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Moc transmisji ERP	[mW]	2000
Moc transmisji ERP	[mW]	2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP Moc nadajnika musi być ręcznie ograniczona przez użytkownika.)
Impedancja	[Ω]	50

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
------------------------	---

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA] 500

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	Oprogramowanie
---------------------------	----------------


Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	Ethernet
-------------------------	----------



RFID UHF - Głowice odczytujące

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Ethernet		
Protokół	TCP/IP; IP	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona	IP 65	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	3125
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiał	obudowa: aluminium; Zatyczka ochronna: sztuczne tworzywo; Gniazdo TNC: Mosiądz / PTFE; konektor: mosiądz / tworzywo sztuczne	
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor czerwony kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe		
1	Wyjście przełączające CMN	
2	Wejście przełączające 3 / Wejście przełączające 0	
3	Wejście przełączające CMN	
4	0 V	
5	U+	
6	Wyjście przełączające 3 / Wyjście przełączające 1	
7	Wyjście przełączające 2 / Wyjście przełączające 0	
8	Wejście przełączające 2 / Wejście przełączające 1	
Konektor: 1 x M12		
		
Połączenie elektryczne - Zasilanie		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	
Konektor: 1 x M12		

DTE910



RFID UHF - Głowice odczytujące

DTEUHFEA_ABRWEIUS04



Połączenie elektryczne - Ethernet

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Konektor: 1 x M12

