




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DX2023; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

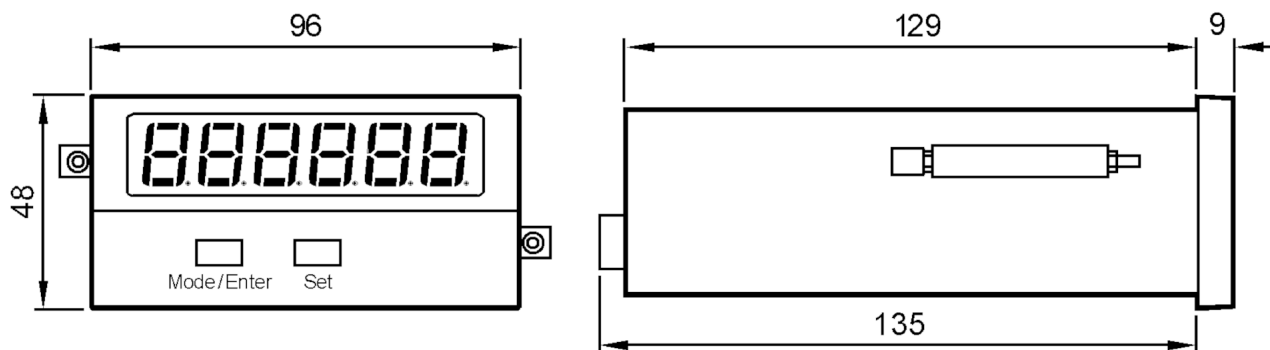

Aplikacja

Aplikacja

uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	33...58
Napięcie zasilania	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Pobór prądu	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Strefa działania

Regulowany zasięg działania	nie
-----------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...45
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 65; (od czoła)
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[lata]	84



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Dane mechaniczne

Waga	[g]	575,4
Materiał		Noryl UL94-V-0


Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz		7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor pomarańczowy 6-cyfrowy 15 mm
-------------	--	--

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe, DC: 10 x ...1,5 mm²zaciski śrubowe, AC: 4 x ...2,5 mm²

Podłączenie

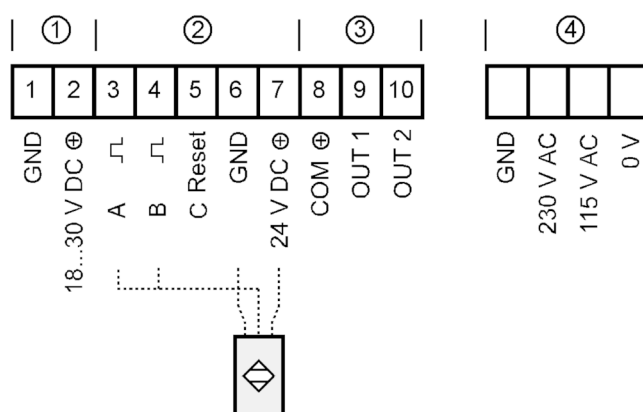

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DX2023; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017