




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DX2042; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

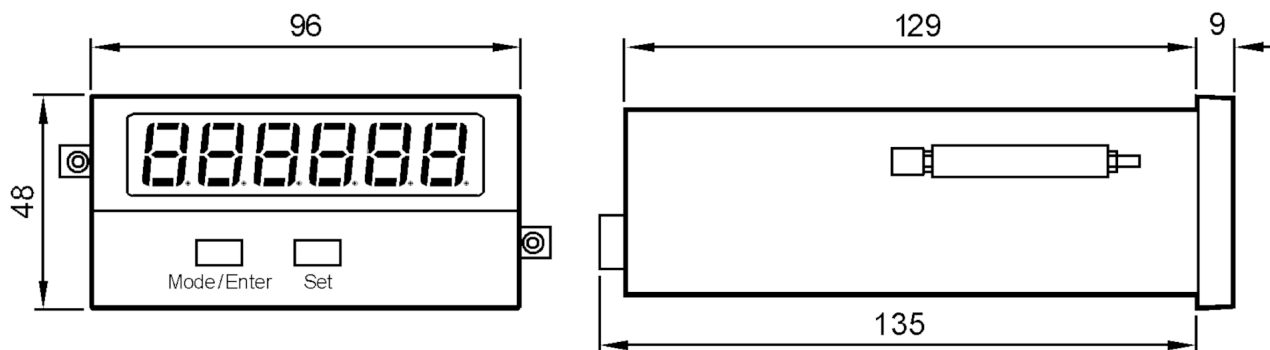

Aplikacja

Aplikacja

wyświetlanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	33...58
Napięcie zasilania	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Pobór prądu	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Liczba wejść analogowych	2
--------------------------	---

Wyjścia

Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10

Strefa działania

Regulowany zasięg działania	nie
-----------------------------	-----



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych


DISPLAY/AX360/PNP OUT

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...45
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 65; (od czoła)
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 50081-1
		EN 61000-6-2
MTTF	[lata]	36
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	552,8
Materiał		Noryl UL94-V-0
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor pomarańczowy 6-cyfrowy 15 mm

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe, DC: 10 x ...1,5 mm²zaciski śrubowe, AC: 4 x ...2,5 mm²

Podłączenie

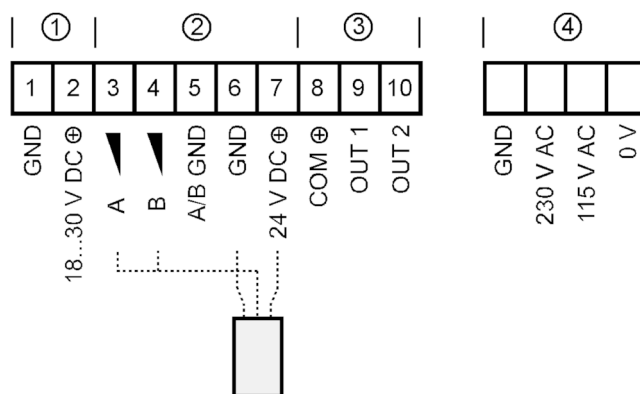

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DX2042; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017