



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/AC/DC



wycięcie panelu 91 x 43 mm



Aplikacja		
Aplikacja	uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów	
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Napięcie zasilania	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	100
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2	
Wejścia		
Liczba wejść binarnych	2	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Ochrona	IP 65	
Stopień ochrony zacisków	IP 20	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	355
Typ montażu	wycięcie panelu: 91 x 43 mm	
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Materiał	Noryl UL94-V-0	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/AC/DC

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie

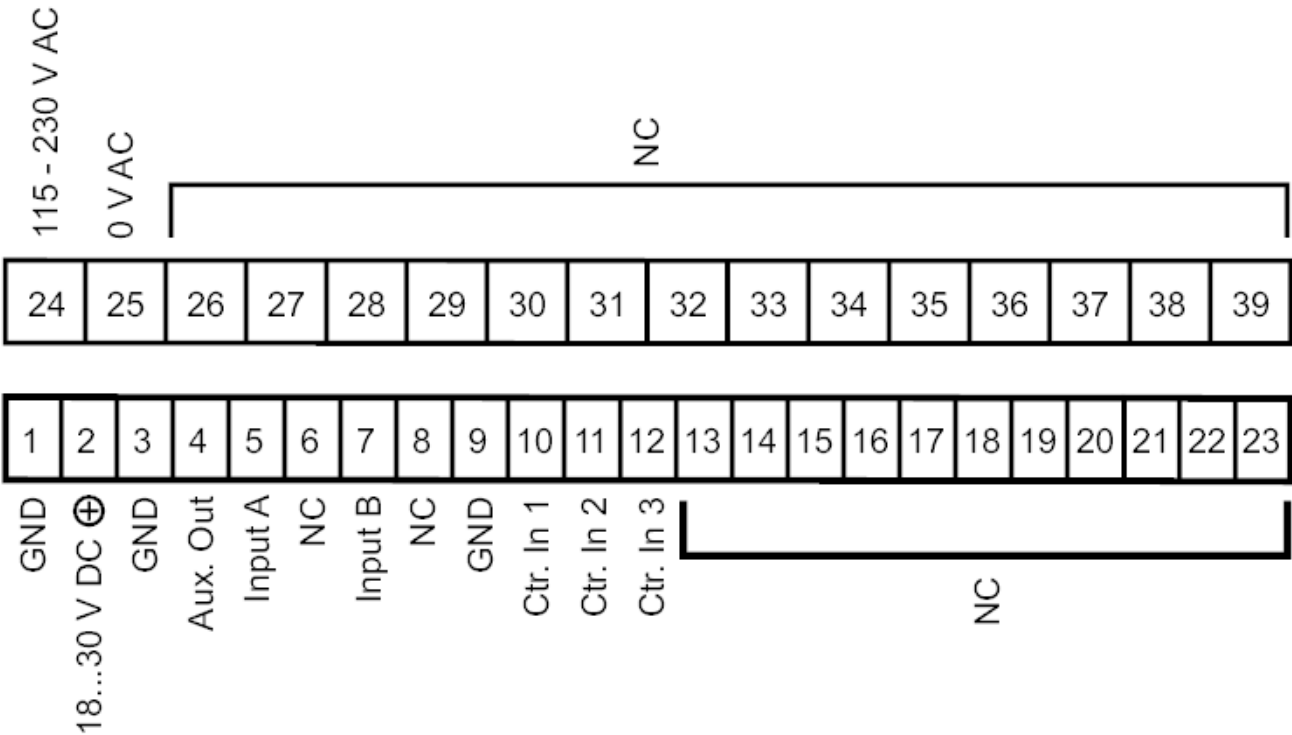

NC: nieużywany