


E1001A



Gniazdo do zarobienia

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

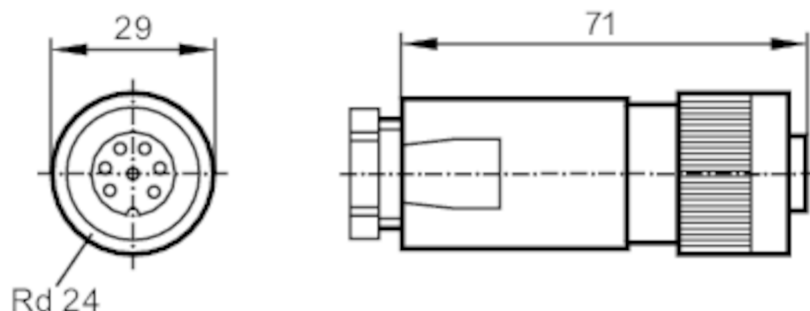

Aplikacja

Aplikacja	podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych
-----------	--

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie	BVS 05 ATEX E106
Oznaczenie ATEX	 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Dane mechaniczne

Waga	[g]	59,1
Wymiary	[mm]	29 x 29 x 71
Materiał		PBT
Materiał nakrętki		PA

Uwagi

Uwagi	zgodnie z tabelą "Całkowita moc obwodów prądowych" w odpowiednich instrukcjach obsługi (część dotycząca bezpieczeństwa ATEX)
	Do gniazd może zostać podłączonych kilka obwodów iskrobezpiecznych.
	Suma napięć z jednego lub większej ilości obwodów iskrobezpiecznych nie może przekroczyć następującej wartości:
	U całkowite max = 60 V (wartość szczytowa)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

E1001A



Gniazdo do zarobienia

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 10...12 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x Rd24, prosty; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA; Styki: pozłacane



Podłączenie

