

E10200



Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0005E03



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (40° C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	197,8
Wymiary	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiał		TPU czarny
Materiał nakrętki		mosiądz
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PVC, kolor żółty, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x 1/2", kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany		

E10200




Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0005E03



Podłączenie

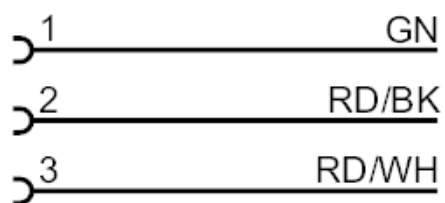

	Kolory żył :
GN =	kolor zielony
RD/BK =	czerwony/czarny
RD/WH =	czerwony/biały