


E10210



Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0005H03

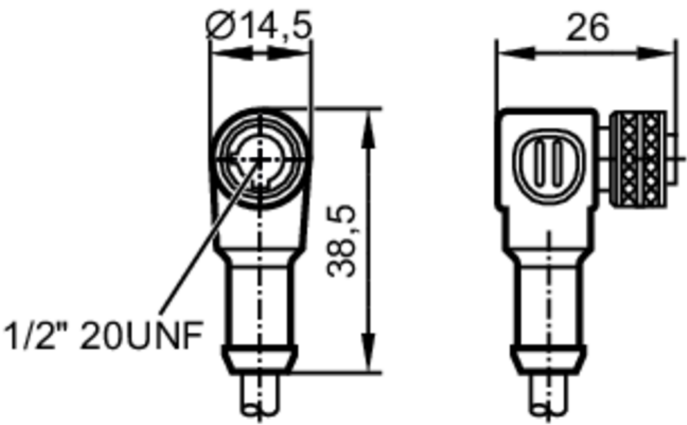

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	204,8
Wymiary	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiał		TPU czarny
Materiał nakrętki		mosiądz
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x 1/2", kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany		

E10210




Przewód z gniazdem

ADOAA030MSS0005H03



Podłączenie

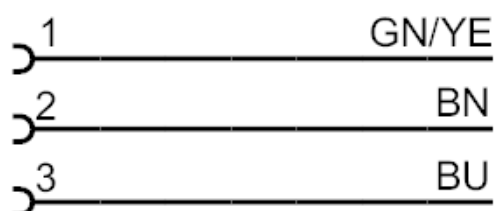

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

GN/YE = zielony / żółty