




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040MSS0005H05

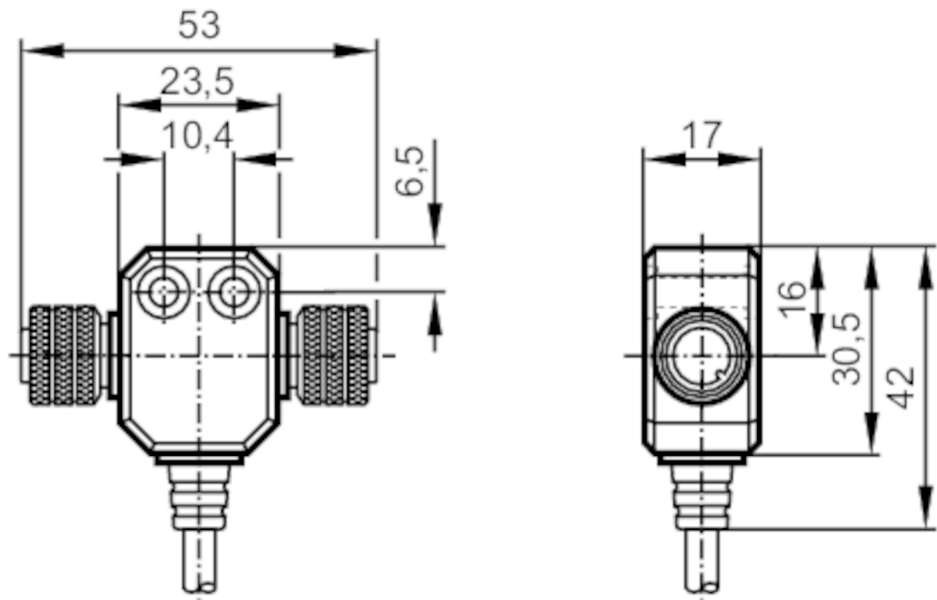


Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	160,7
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz
Liczba portów rozdzielacza		2
Typ złącza		M12
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 2 x M12; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm		

E10437



Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040MSS0005H05



Podłączenie

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały