


Rozdzielacze typu Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

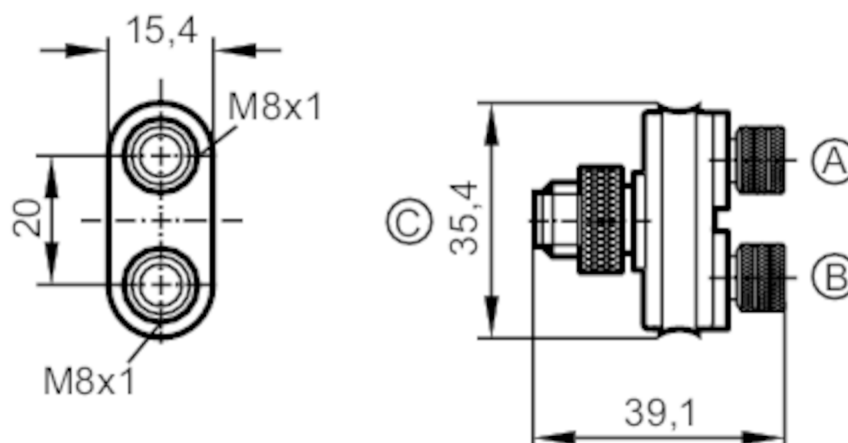

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	3
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	21,8
Wymiary	[mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Typ złącza		M8

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane


Rozdzielacze typu Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Połączenie elektryczne

Podłączenie

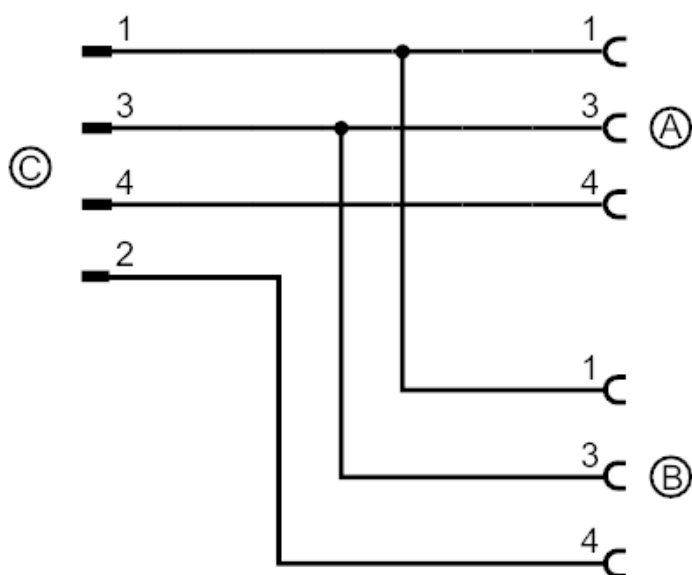

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M8; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

