


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

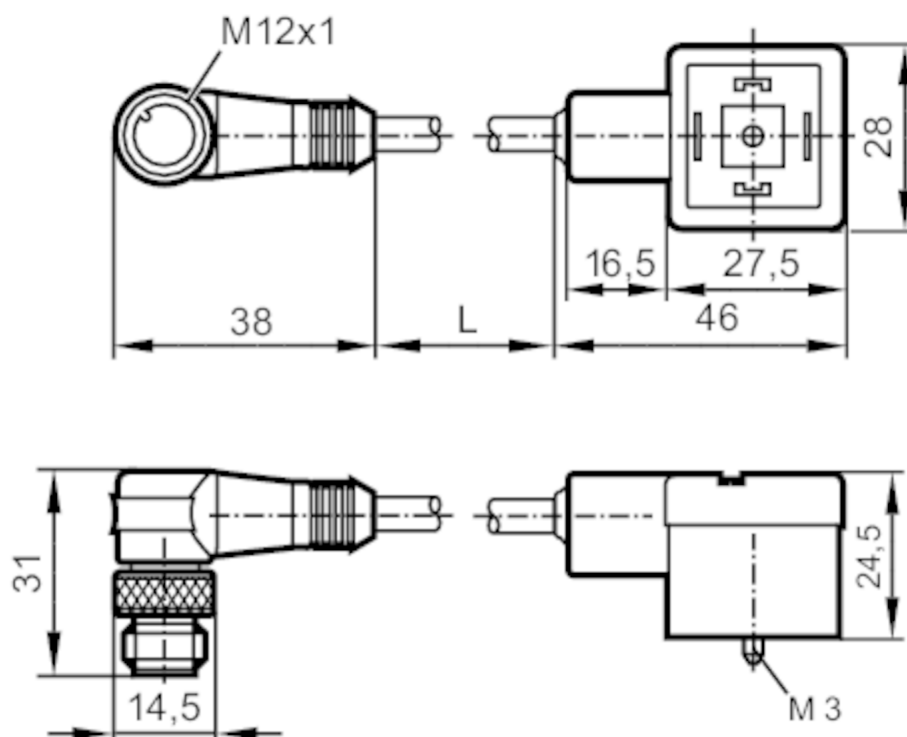

Aplikacja

Aplikacja	NAMUR
-----------	-------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 15 DC
------------------------	---------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
----------------------------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	51,9
Wymiary [mm]	31 x 14,5 x 38
Materiał	TPU; PUR
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	Śruba powierzchnia do opisu
-------------------------	--------------------------------

Uwagi

Uwagi	Do użytku w strefie 0, grupie IIB lub IIC użytkownik musi unikać intensywnego gromadzenia ładunku elektrostatycznego w gniazdach.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

E10821



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową


VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC, niebieski, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie

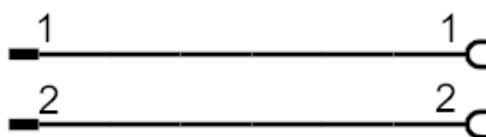

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

