




Przewód z gniazdem

ADOGB050PLS0002E05

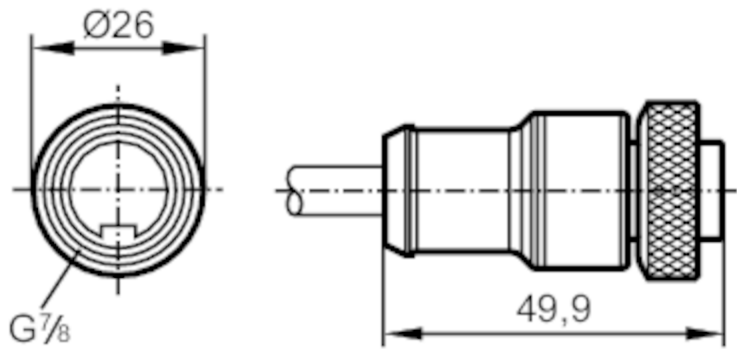

| Dane elektryczne                                                    |      |                |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Napięcie zasilania                                                  | [V]  | < 250 AC       |
| Warunki pracy                                                       |      |                |
| Temperatura otoczenia                                               | [°C] | -40...80       |
| Ochrona                                                             |      | IP 68          |
| Dane mechaniczne                                                    |      |                |
| Waga                                                                | [g]  | 137,7          |
| Wymiary                                                             | [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
| Materiał                                                            |      | TPU            |
| Materiał nakrętki                                                   |      | TPU            |
| Uwagi                                                               |      |                |
| Sztuk w opakowaniu                                                  |      | 1 szt.         |
| Połączenie elektryczne                                              |      |                |
| Przewód: 2 m, PVC, czarny; 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm ) |      |                |
| Połączenie elektryczne - Gniazdo                                    |      |                |
| Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: TPU    |      |                |






## Przewód z gniazdem

ADOGB050PLS0002E05

### Podłączenie

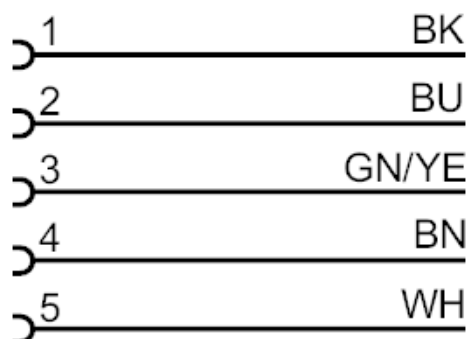

Kolory żył :

|         |                 |
|---------|-----------------|
| BK =    | czarny          |
| BN =    | brązowy         |
| BU =    | niebieski       |
| GN/YE = | zielony / żółty |
| WH =    | biały           |